

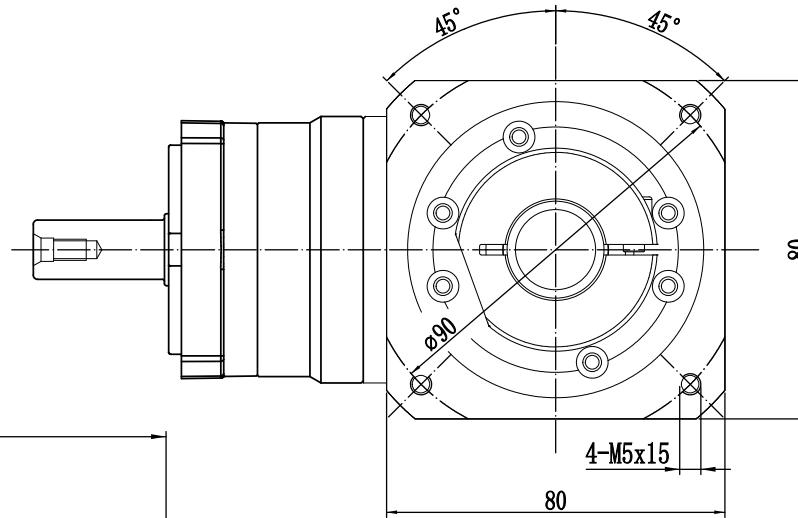

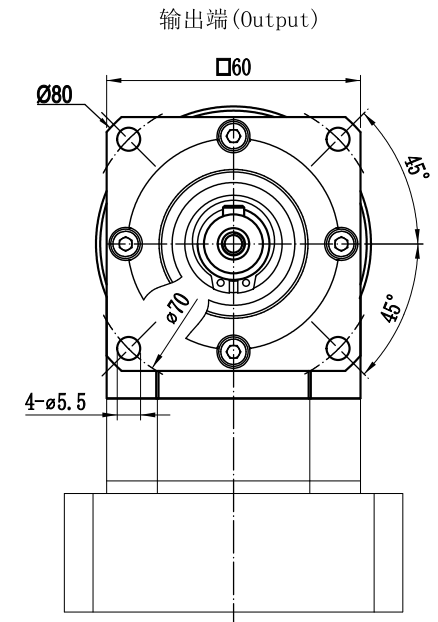


AVF60-L1-S2-P2-ø19-ø70-ø90-M5-42

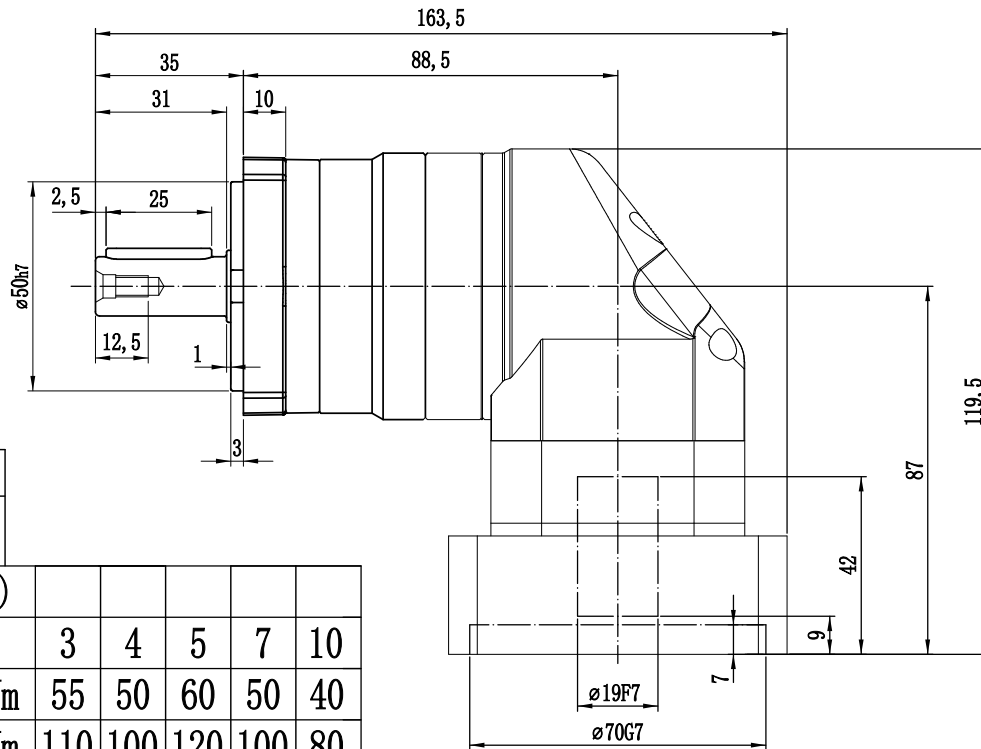

输出轴径/Output Diameter

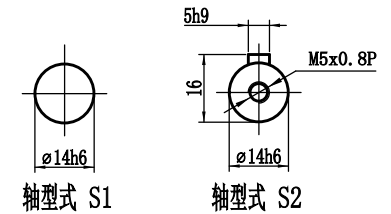

Customer Approval

选择速比 (√)					
传动速比 i	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm	55	50	60	50	40
最大输出扭矩Nm	110	100	120	100	80

减速比	3-10	传动效率	≈95%
额定输出扭矩	40-60 Nm	噪音值	≤63dB
最大输出扭矩	80-120 Nm	使用温度	-10℃~+90℃
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油 (终身润滑)
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意
		防护等级	IP65
		使用寿命	20000h (连续运转减半)
标准背隙P2	≤13 arcmin		


重量	≈2.1Kg
转动惯量	0.07~0.35Kg. cm ²

请注意:

1. 所有数据(PDF, CAD, 3D)变更时, 我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”;
“用户的实际负载扭矩” X “使用系数” ≤ 减速机的额定扭矩,
否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本
P30~P06.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化						
校对									
审核									
工艺			批准						

	阶段标记			重量		比例
	共张		第张			



AVF60-L1 (单级)