

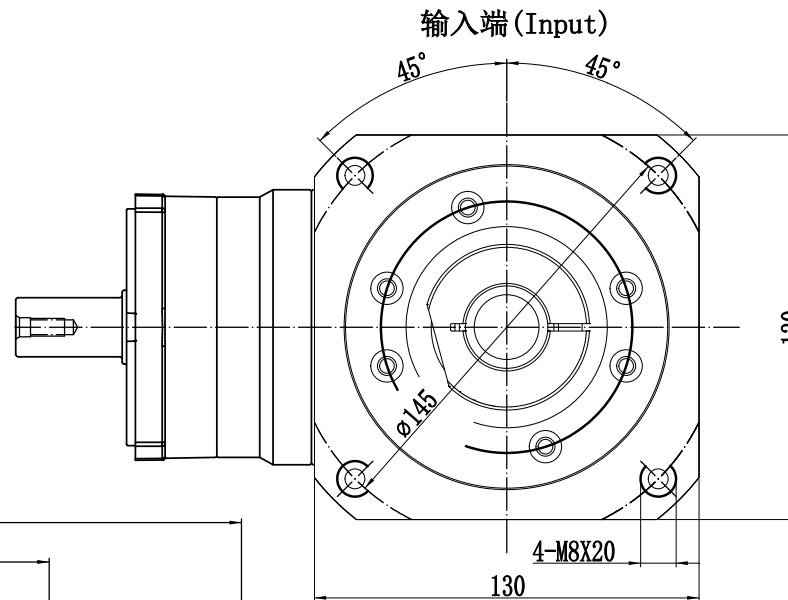
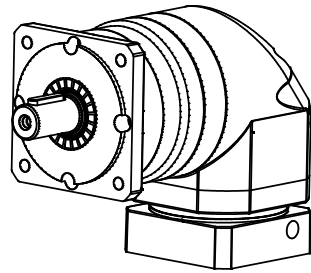


AVF 90-L1-S2-P2-ø22-ø110-ø145-M8-60

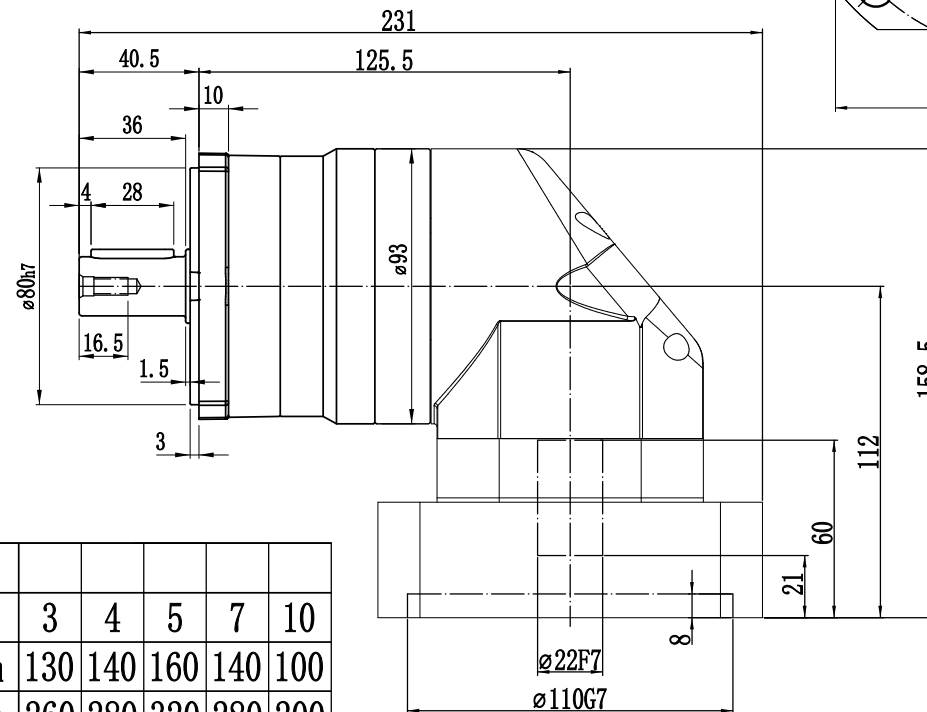

输出轴径/Output Diameter

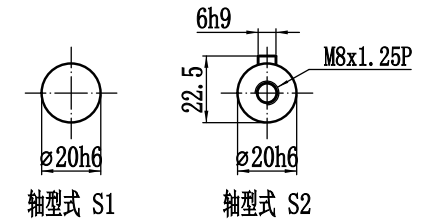

Customer Approval

选择速比 (√)					
传动速比 i	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm	130	140	160	140	100
最大输出扭矩Nm	260	280	320	280	200

减速比	3-10	传动效率	≈95%	重 量	≈6.4Kg													
额定输出扭矩	100-160 Nm	噪音值	≤65dB	转动惯量	1.87~2.25Kg. cm ²													
最大输出扭矩	200-320 Nm	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1. 所有数据(PDF, CAD, 3D)变更时, 我们不做通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本 P03-P06。	标记处数分区更改文件号签名年月日													
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑脂(终身润滑)		设计						标准化							
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意		校对													
		防护等级	IP65		审核													
		使用寿命	20000h(连续运转减半)		工艺						批准							
标准背隙P2	≤13 arcmin																共 张 第 张	