

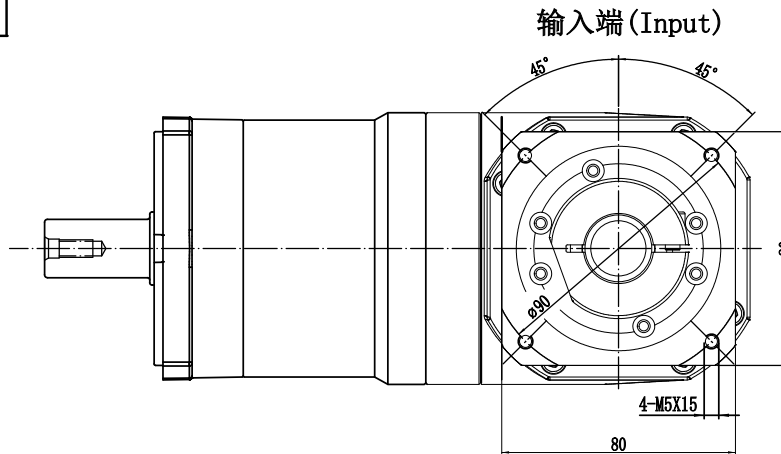



AVF90-L2-S2-P2-ø19-ø70-ø90-M5-44

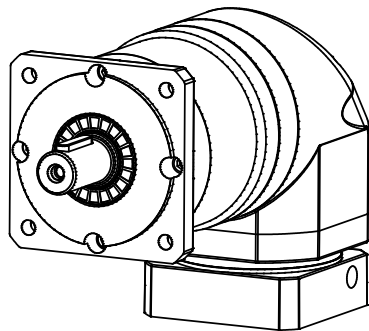

输出轴径/Output Diameter

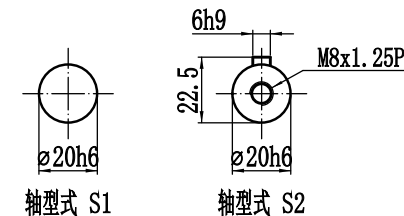

输出端 / OUTPUT

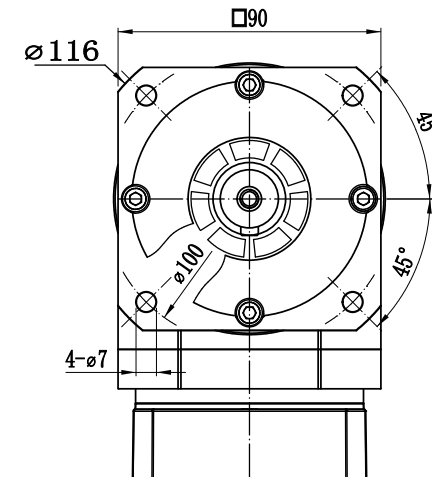

Customer Approval
客户确认

选择速比 (√)

传动速比 i	15	16	20	25	30	35	40	50	70	100
额定输出扭矩Nm	130	140	140	160	140	140	140	160	120	100
最大输出扭矩Nm	260	280	280	320	280	280	280	320	240	200

减速比	12-100	传动效率	≈92%
额定输出扭矩	100-160 Nm	噪音值	≤60dB
最大输出扭矩	200-320 Nm	使用温度	-10℃~+90℃
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑脂 (终身润滑)
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意
		防护等级	IP65
		使用寿命	20000h (连续运转减半)
标准背隙P2	≤15 arcmin		

重量	≈7.8Kg
转动惯量	0.31~0.35Kg. cm ²
请注意: 1. 所有数据 (PDF, CAD, 3D) 变更时, 我们不做通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩” X “使用系数” ≤ 减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本 P03-P06。	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
共	张	第 张



AVF90-L2(双级)