

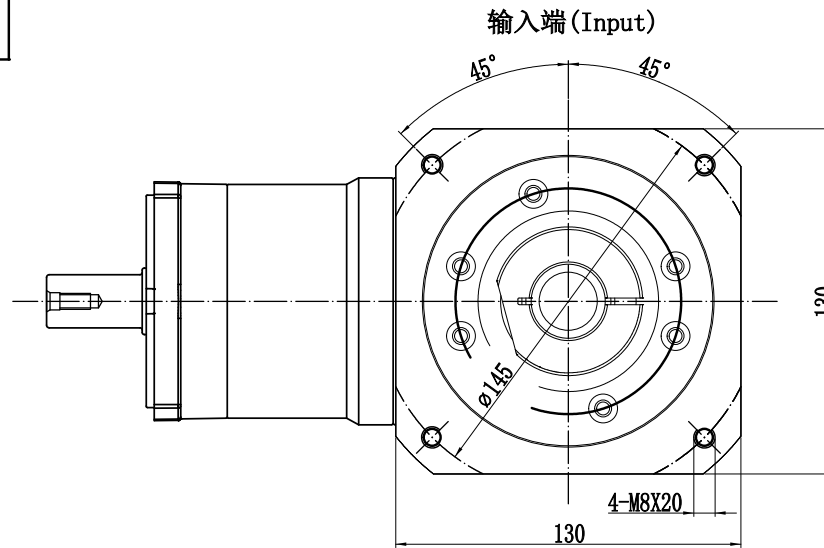


AVF90-L2-S2-P2- $\phi 22$ - $\phi 110$ - $\phi 145$ -M8-60





输出轴径/Output Diameter

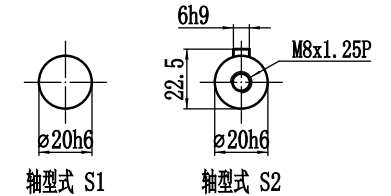


Customer Approval
客户确认

选择速比 (√)										
传动速比 i	15	16	20	25	30	35	40	50	70	100
额定输出扭矩Nm	130	140	140	160	140	140	140	160	120	100
最大输出扭矩Nm	260	280	280	320	280	280	280	320	240	200

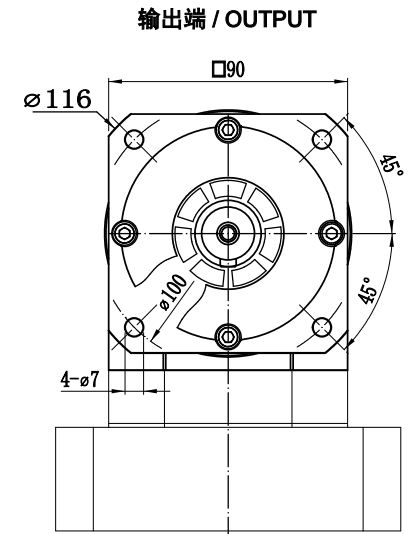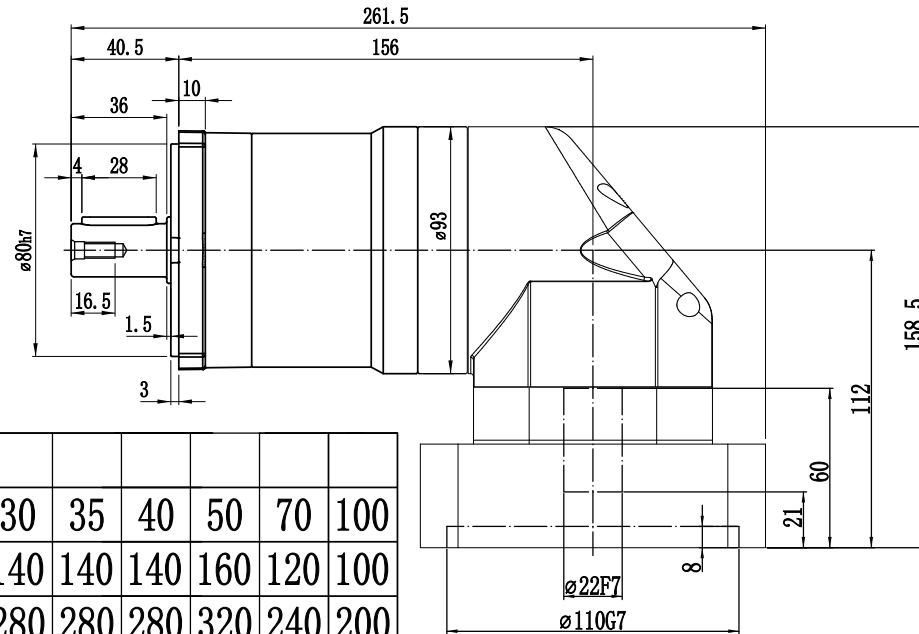

减速比	12-100	传动效率	~92%	重量	~7.8Kg														
额定输出扭矩	100-160 Nm	噪音值	≤60dB	转动惯量	0.31~0.35Kg. cm ²														
最大输出扭矩	200-320 Nm	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1. 所有数据 (PDF, CAD, 3D) 变更时, 我们不做通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩” X “使用系数” ≤ 减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本 P03-P06。															
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑油 (终身润滑)																
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意																
		防护等级	IP65																
		使用寿命	20000h (连续运转减半)																
标准背隙P2	≤15 arcmin																		



AVF90-L2 (双级)