


AD42-L2-P2(8-25-30-5.5-4-3.5-45)



减速比	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100
额定输出扭矩(Nm)	20	20	19	22	20	22	19	22	20	19	17	14
最大输出扭矩(Nm)	40	40	38	44	40	44	38	44	40	38	34	28
转动惯量(Kg.cm ²)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
容许径向力F _{2rB} ²	780 N	传动效率 ≈92%		噪音值 ≤56dB		重量 ≈0.8Kg		扭转刚性 3 Nm/arcmin		请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。		
容许轴向力F _{2a1B} ²	350 N											
容许轴向力F _{2a2B} ²	390 N	使用温度 -10℃~+90℃		润滑方式 合成润滑油(终身润滑)		安装方向 任意		防护等级 IP65		使用寿命 20000h(连续运转减半)		
额定输入转速	5000 rpm											
最大输入转速	10000 rpm	力输入法兰: 042D-φ30×32×M3(φ45)										
超精密背隙P0	-											
精密背隙P1	≤5 arcmin											
标准背隙P2	≤7 arcmin											

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

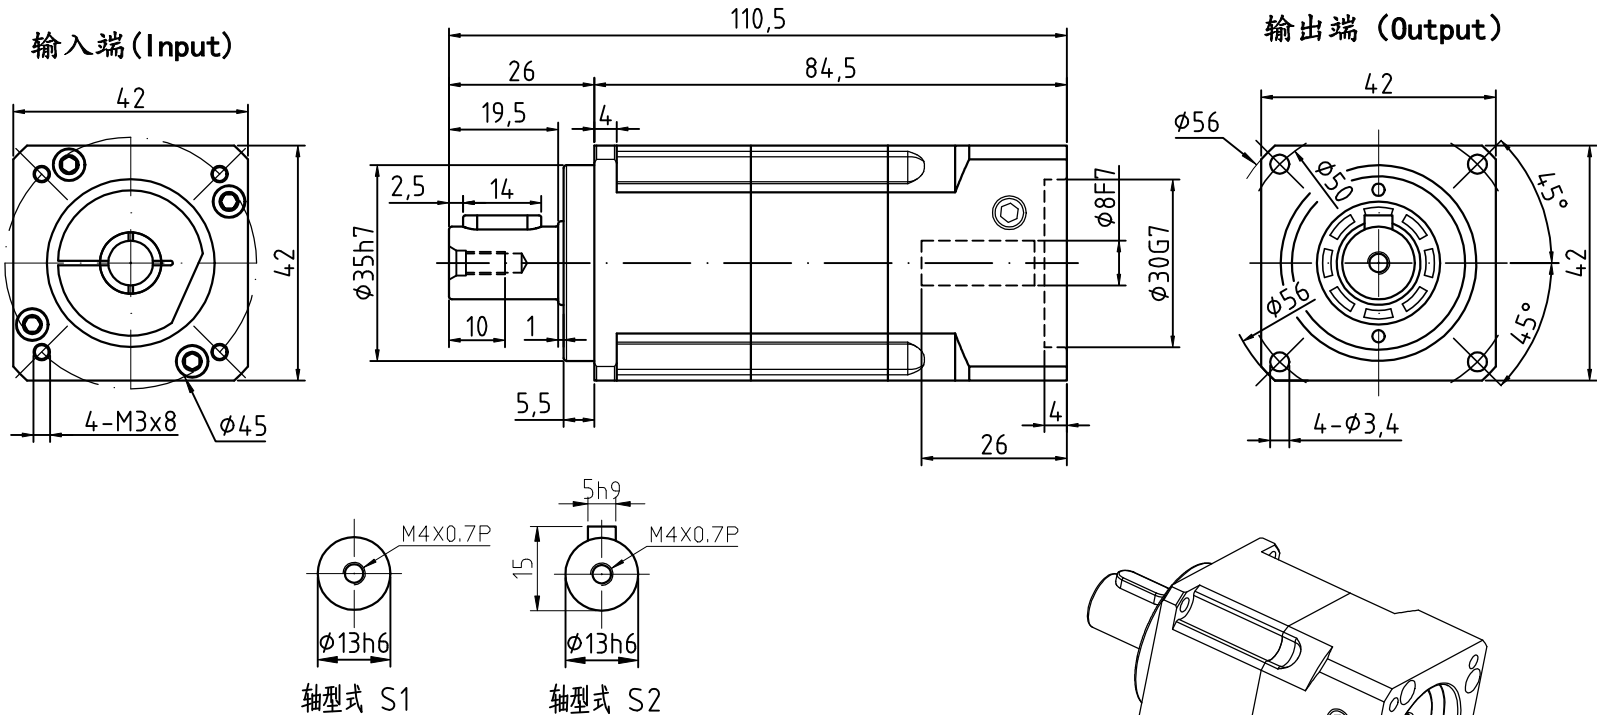

精密行星齿轮减速机

AD42-L2 (双级)

视图方式

重量

比例

共 张 第 张