

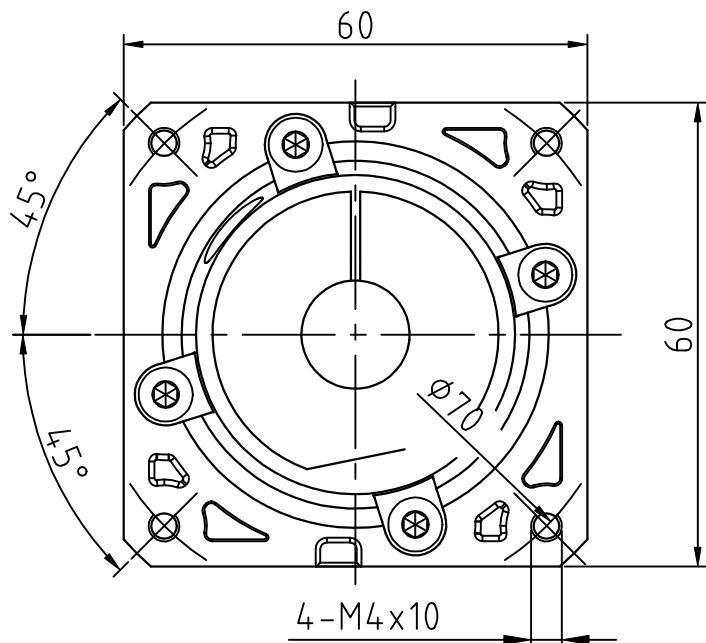
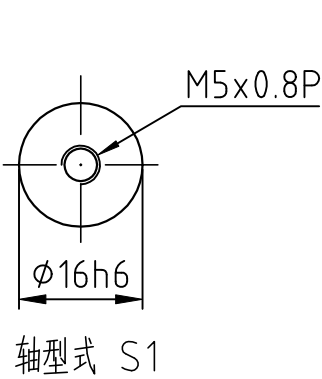



输入端 (Input)

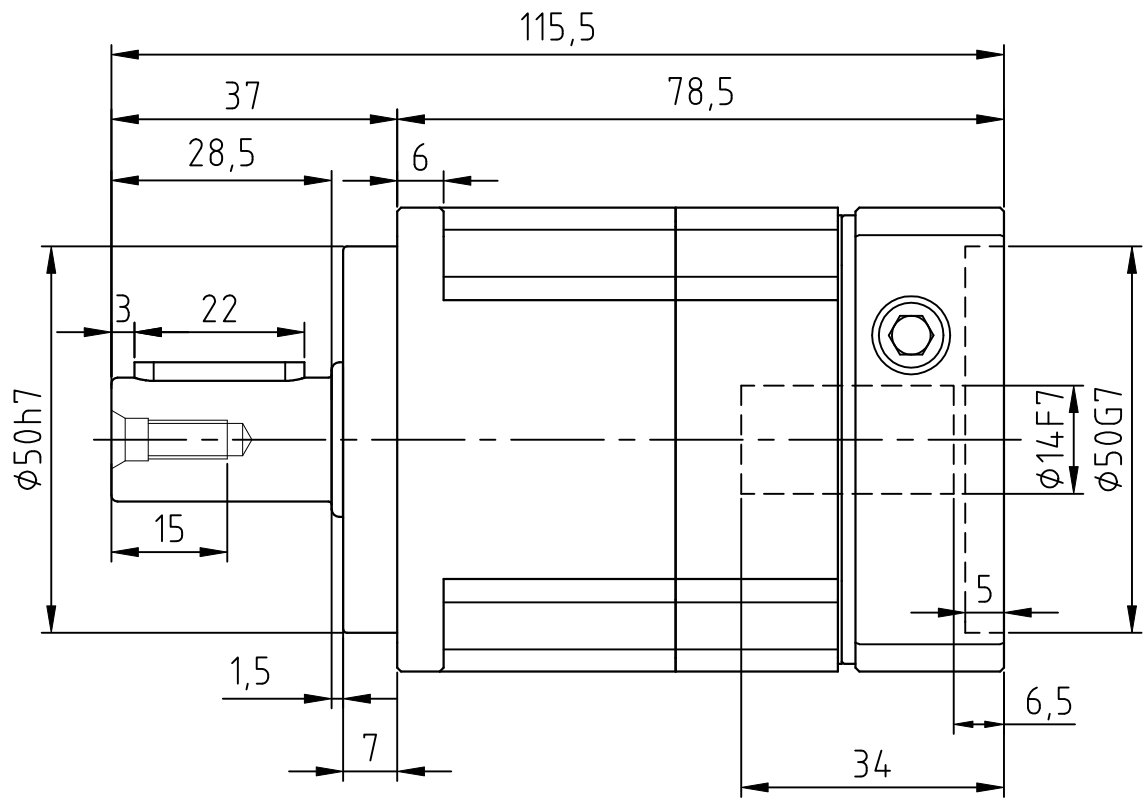


输出端 (Output)

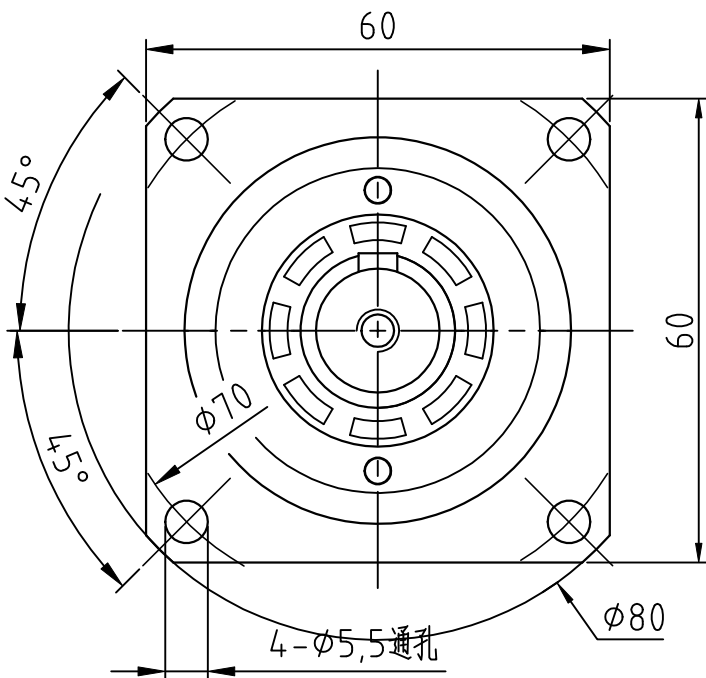

轴型式 S1

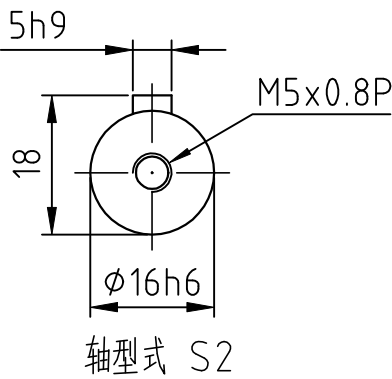

轴型式 S2

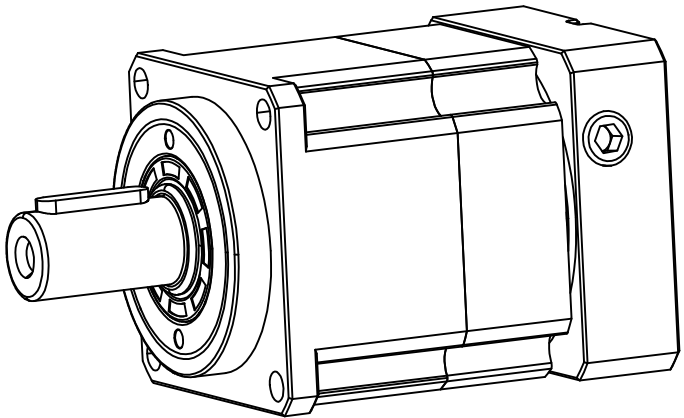

减速比	3	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	55	50	60	55	50	45	40
最大输出扭矩(Nm)	110	100	120	110	100	90	80
转动惯量(Kg.cm ²)	0.16	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
容许径向力F _{2rB} ²	1530 N		传动效率	≈95%			
容许轴向力F _{2a1B} ²	630 N		噪音值	≤58dB			
容许轴向力F _{2a2B} ²	765 N		使用温度	-10℃~+90℃			
额定输入转速	5000 rpm		润滑方式	合成润滑脂 (终身润滑)			
最大输入转速	10000 rpm		安装方向	任意			
超精密背隙P0	≤1 arcmin		防护等级	IP65			
精密背隙P1	≤3 arcmin		使用寿命	20000h (连续运转减半)			
标准背隙P2	≤5 arcmin		入力法兰:	060D-φ50×21×M4			

重量	≈1.3Kg
扭转刚性	7 Nm/arcmin
请注意:	
1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。	
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”;	
“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,	
否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本	
P05。	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

视图方式	重量	比例
共	张	第 张



精密行星齿轮减速机

AD60-L1 (单级)