

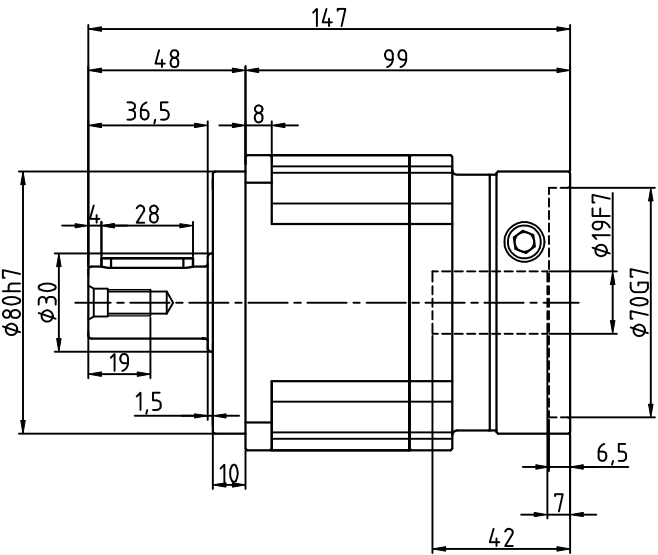
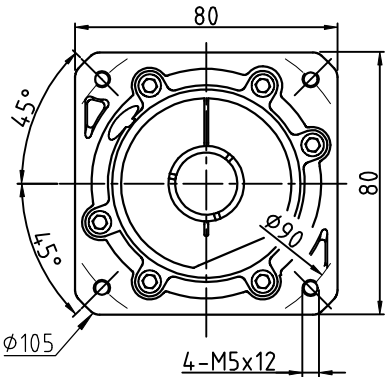


AD90-L1-P2 (19-40-70-10-4-5.5-90)


输入端(Input)




输出端(Output)

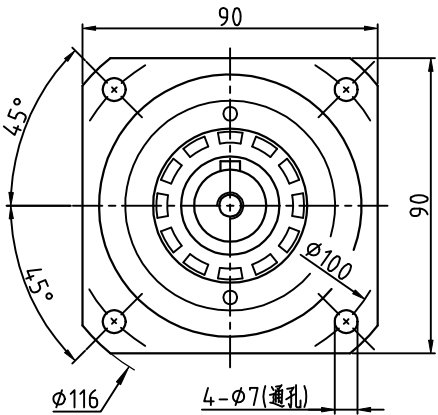

轴型式 S1



轴型式 S2



减速比	3	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	130	140	160	150	140	120	100
最大输出扭矩(Nm)	260	280	320	300	280	240	200
转动惯量(Kg.cm ²)	0.61	0.48	0.47	0.45	0.45	0.44	0.44
容许径向力F _{2rB} ²	3250 N		传动效率		≈95%		
容许轴向力F _{2a1B} ²	1300 N						
容许轴向力F _{2a2B} ²	1625 N		噪音值		≤60dB		
额定输入转速	4000 rpm						
最大输入转速	8000 rpm		使用温度		-10℃~+90℃		
超精密背隙P0	≤1 arcmin						
精密背隙P1	≤3 arcmin		润滑方式		合成润滑油(终身润滑)		
标准背隙P2	≤5 arcmin						
			安装方向		任意		
			防护等级		IP65		
			使用寿命		20000h(连续运转减半)		
			入力法兰:		090D-φ70×24.5×M5		

重量	≈3.7Kg						
扭刚性	14 Nm/arcmin						
请注意:							
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。							
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”;							
“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,否则用户发生故障,我可概不负责;使用系数请参照我司样本P05。							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		
设计							
校对							
审核							
工艺							

					
			精密行星齿轮减速机		
视图方式	重量	比例	AD90-L1（单级）		
					
共 张 第 张					