

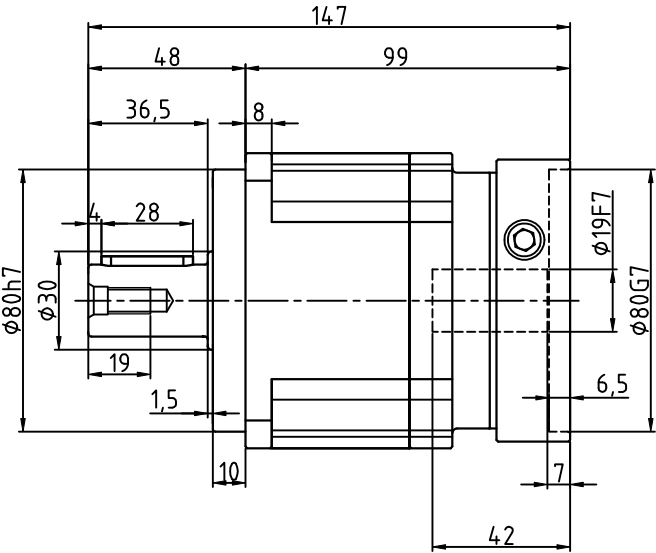
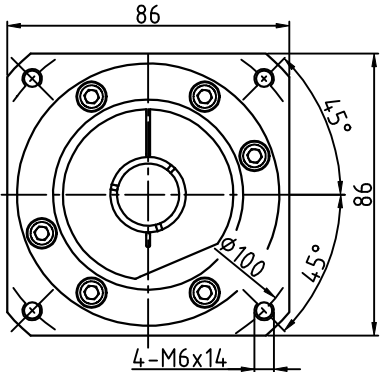


AD90-L1-P2 (19-40-80-10-4-6.5-100)


输入端(Input)




输出端(Output)

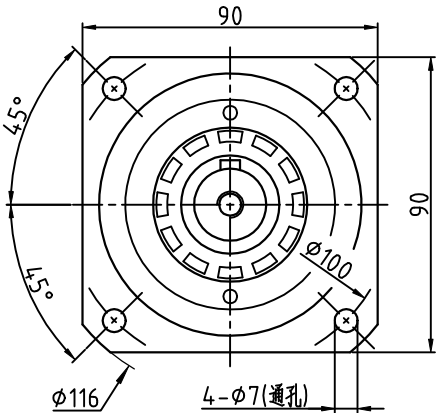

轴型式 S1



轴型式 S2



减速比	3	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	130	140	160	150	140	120	100
最大输出扭矩(Nm)	260	280	320	300	280	240	200
转动惯量(Kg.cm ²)	0.61	0.48	0.47	0.45	0.45	0.44	0.44
容许径向力F _{2rB} ²	3250 N	传动效率 ≈95%		容许轴向力F _{2a1B} ²			
容许轴向力F _{2a1B} ²	1300 N			容许轴向力F _{2a2B} ²			
容许轴向力F _{2a2B} ²	1625 N			额定输入转速			
额定输入转速	4000 rpm			最大输入转速			
最大输入转速	8000 rpm	噪音值 ≤60dB		超精密背隙P0			
超精密背隙P0	≤1 arcmin			精密背隙P1			
精密背隙P1	≤3 arcmin			标准背隙P2			
标准背隙P2	≤5 arcmin			使用温度			
		使用湿度		润滑方式			
		使用湿度		安装方向			
		使用湿度		防护等级			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			
		使用湿度		使用寿命			