
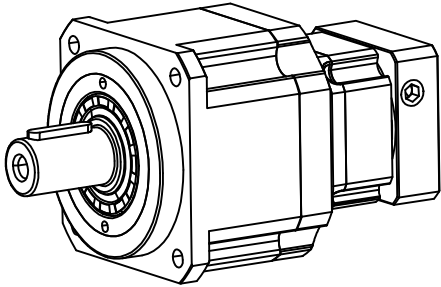


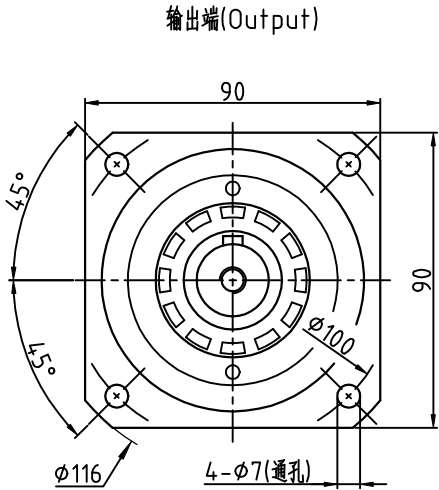
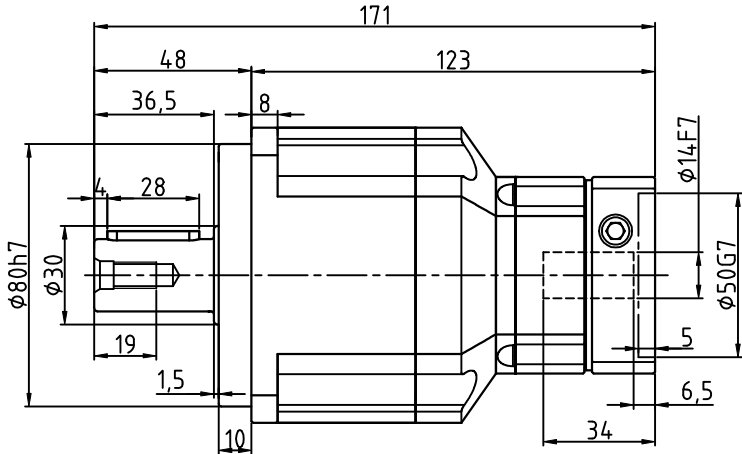


AD90-L2-P2(14-30-50-10-4-4.5-70)

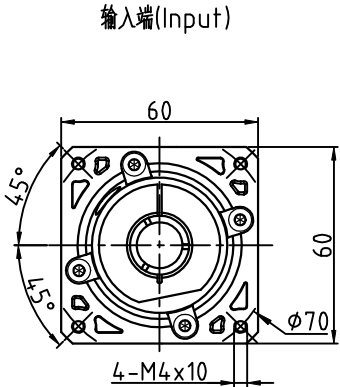

减速比	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100
额定输出扭矩(Nm)	130	130	140	160	130	160	140	160	150	140	120	100
最大输出扭矩(Nm)	260	260	280	320	260	320	280	320	300	280	240	200
转动惯量(Kg.cm ²)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
容许径向力F _{2rB} ²	3250 N	传动效率 ≈92%		噪音值 ≤60dB		重量 ≈4.1Kg		扭转刚性 14 Nm/arcmin		请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。		
容许轴向力F _{2a1B} ²	1300 N											
容许轴向力F _{2a2B} ²	1625 N											
额定输入转速	4000 rpm											
最大输入转速	8000 rpm	使用温度 -10℃~+90℃		润滑方式 合成润滑油(终身润滑)		安装方向 任意		防护等级 IP65		设计 校核 审核		
超精密背隙P0	—											
精密背隙P1	≤5 arcmin											
标准背隙P2	≤7 arcmin											
		使用寿命		20000h(连续运转减半)		人力法兰:		060D-φ50×21×M4				

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计					
校核					
审核					
工艺					

视图方式	重量	比例
共 张 第 张		



精密行星齿轮减速机

AD90-L2 (双级)