

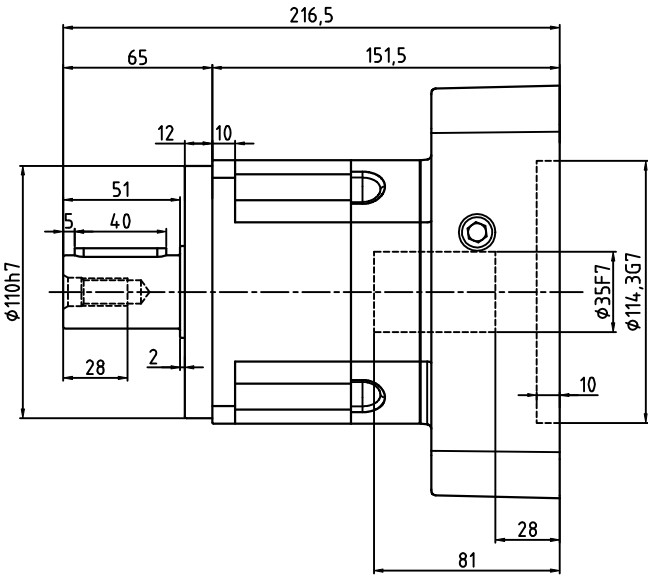
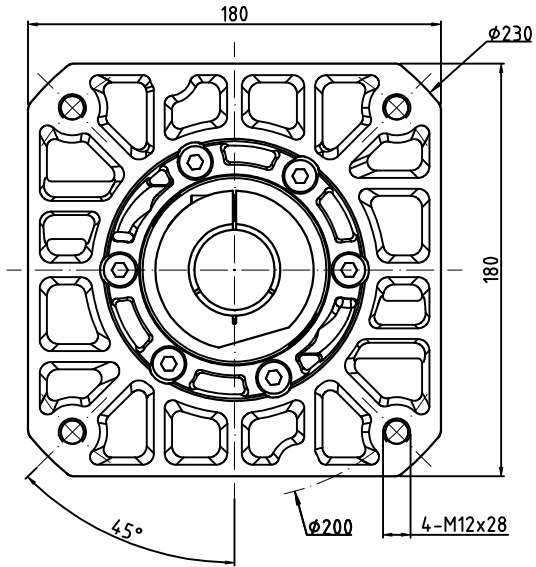
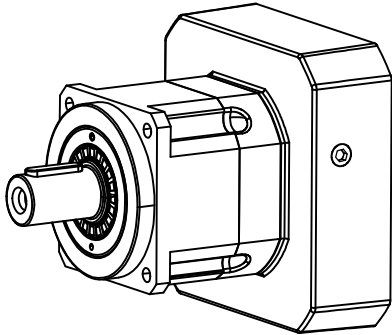


AD115M1-L1-S2-P2-Φ35-Φ114.3-Φ200-M12-81

输入端 (Input)

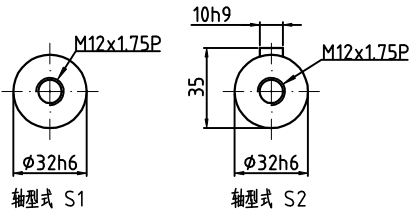

输出端 (Output)

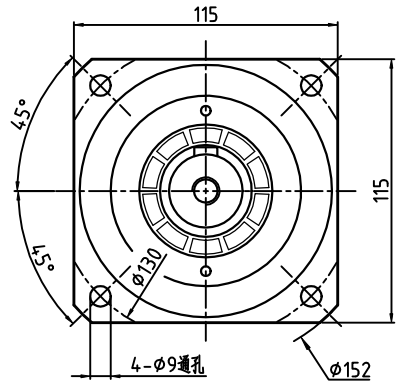

减速比	3	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	208	290	330	310	300	260	230
最大输出扭矩(Nm)	416	580	660	620	600	520	460
转动惯量(Kg.cm ²)	3.25	2.74	2.71	2.65	2.62	2.58	2.57
容许径向力F _{2rB} ²	6700 N	传动效率 ≈95%		噪音值 ≤63dB		使用温度 -10℃~+90℃	
容许轴向力F _{2a1B} ²	3000 N						
容许轴向力F _{2a2B} ²	3350 N						
额定输入转速	4000 rpm						
最大输入转速	8000 rpm	润滑方式 合成润滑油 (终身润滑)		安装方向 任意		防护等级 IP65	
超精密背隙P0	≤1 arcmin						
精密背隙P1	≤3 arcmin						
标准背隙P2	≤5 arcmin						
		使用寿命 20000h (连续运转减半)		使用力法兰: 115M1-Φ114.3×61×M12			

重量	≈7.8Kg						
扭转刚性	25 Nm/arcmin						
请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		
设计							
校对							
审核							
工艺							
			批准				

			精密行星齿轮减速机		
			AD115M1-L1 (单级)		
			共 张 第 张		
视图方式	重量	比例			