


AD115M1-L2-S2-P2-Φ19-Φ95-Φ115-M8-56.5



减速比	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100		
额定输出扭矩(Nm)	208	208	290	330	208	330	290	330	310	300	260	230		
最大输出扭矩(Nm)	416	416	580	660	416	660	580	660	620	600	520	460		
转动惯量(Kg.cm ²)	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44		
容许径向力F _{2rB} ²	6700 N		传动效率 ≈92%		噪音值 ≤63dB		使用温度 -10℃~+90℃		重 量		≈9Kg			
容许轴向力F _{2a1B} ²	3000 N								扭 转 刚 性		25 Nm/arcmin			
容许轴向力F _{2a2B} ²	3350 N		润滑方式 合成润滑油(终身润滑)		安装方向 任意		防护等级 IP65		使用寿命 20000h(连续运转减半)		人力法兰: 090M1-φ95×37.5×M8(φ115)			
额定输入转速	4000 rpm													
最大输入转速	8000 rpm		超精密背隙P0		≤3 arcmin		精密背隙P1		≤5 arcmin		标准背隙P2		≤7 arcmin	
起精密背隙P0	≤3 arcmin													
精密背隙P1	≤5 arcmin		使用壽命		20000h(连续运转减半)		請注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤“减速机的额定扭矩”, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。							
标准背隙P2	≤7 arcmin													

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视图方式		重量		比例		精密行星齿轮减速机
设计			标准化									
校对												
审核												
工艺			批准			共 张 第 张						AD115M1-L2 (双级)

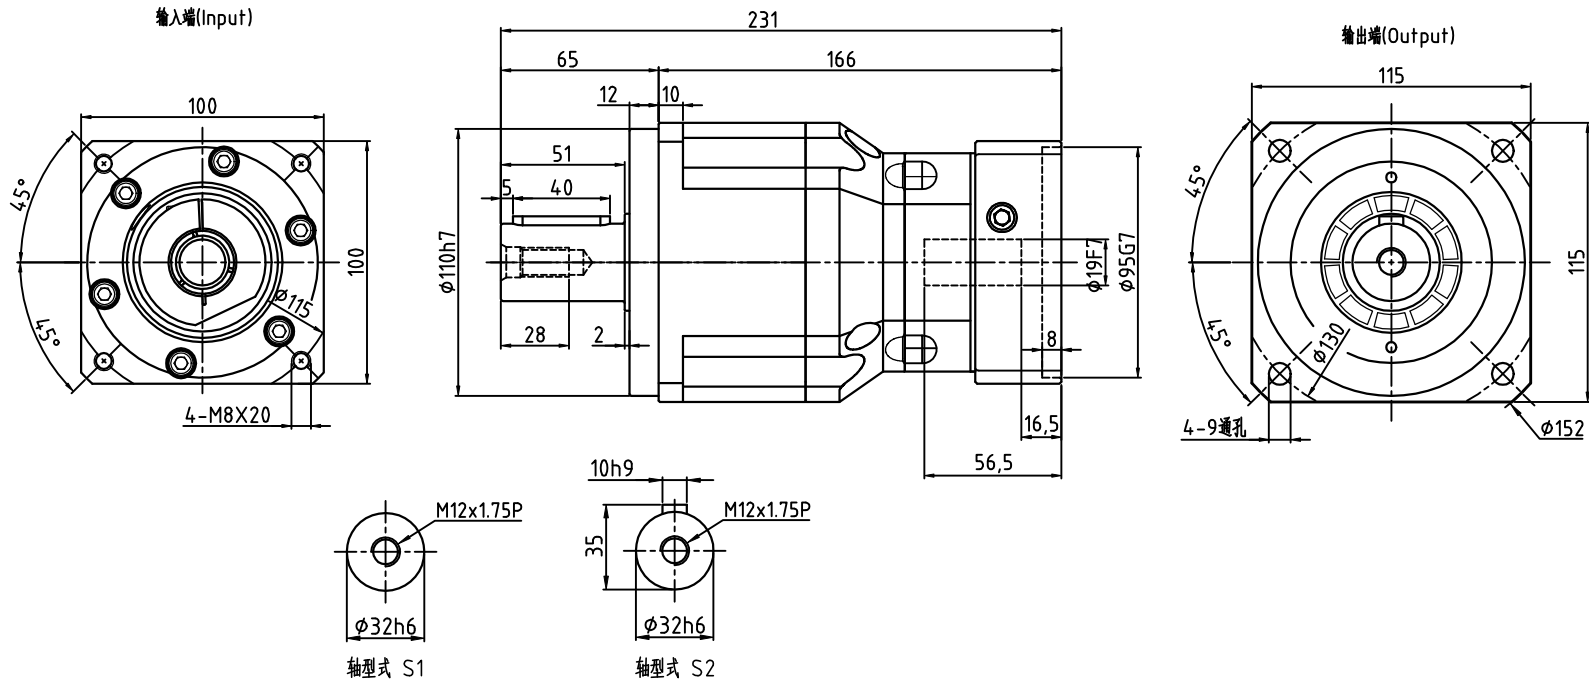