

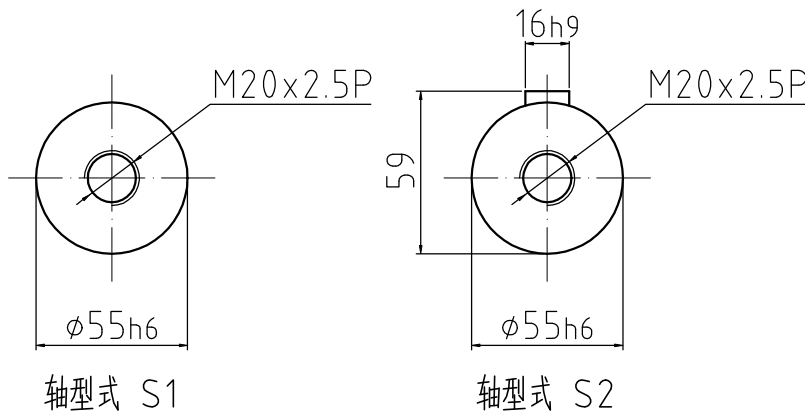
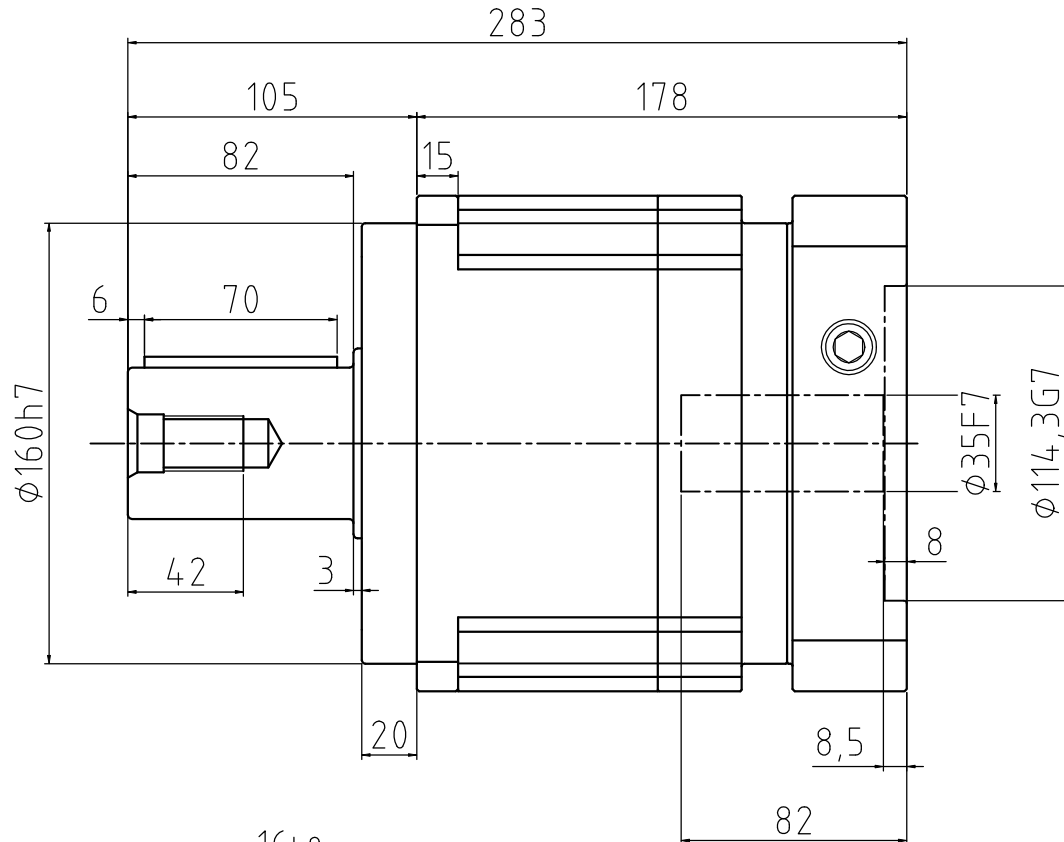


AD180D-L1-S2-P2- ϕ 35- ϕ 114.3- ϕ 200-M12-82

输入端 (Input)

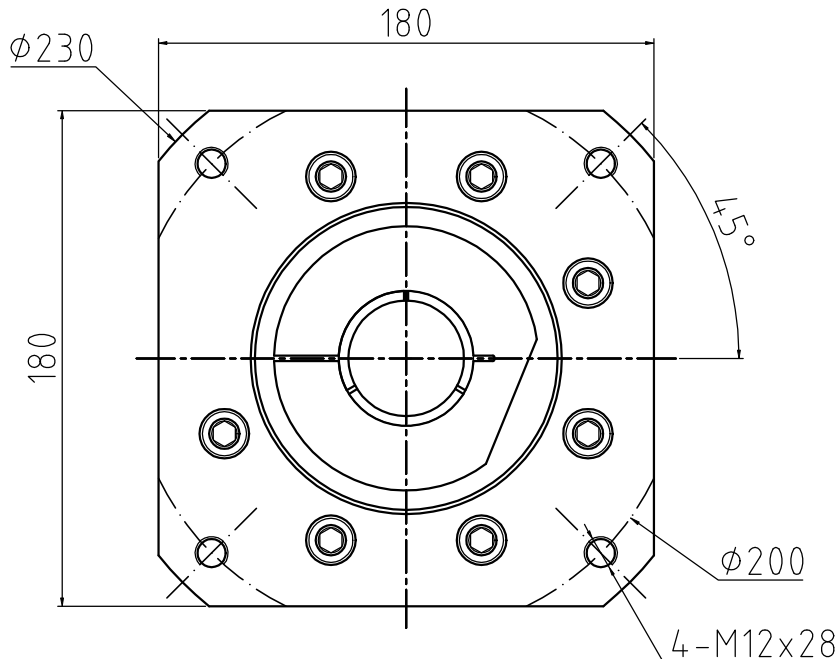

输出端 (Output)

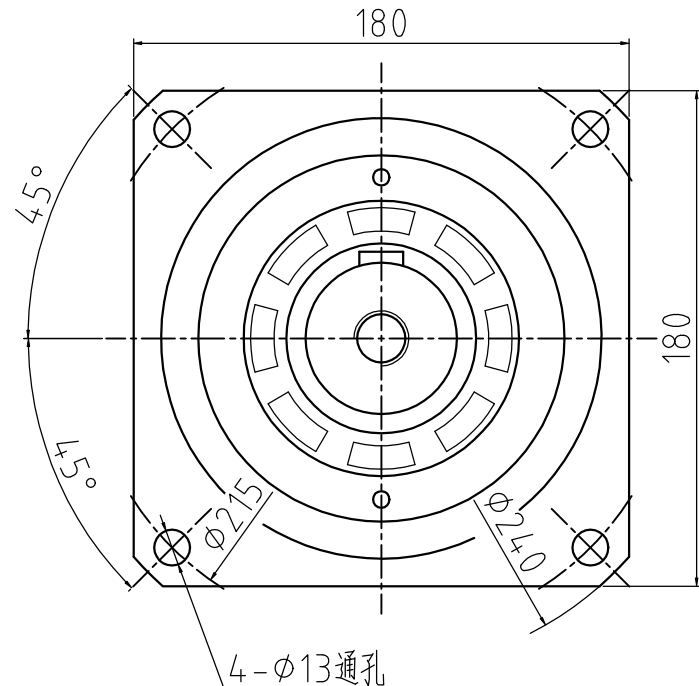

减速比	3	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	588	1050	1200	1100	1100	1000	900
最大输出扭矩(Nm)	1176	2100	2400	2200	2200	2000	1800
转动惯量(Kg.cm ²)	28.98	23.67	23.29	22.75	22.48	22.59	22.51

容许径向力 F_{2rB}^2	14500 N	传动效率	≈95%	重 量	≈29Kg												
容许轴向力 F_{2a1B}^2	6200 N	噪音值	≤67dB	扭转刚性	145 Nm/arcmin								精密行星齿轮减速机				
容许轴向力 F_{2a2B}^2	7250 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。										AD180D-L1(单级)			
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)			标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意			设计			标准化						视图方式	重量	比例
超精密背隙P0	≤1 arcmin	防护等级	IP65			校对									 		
精密背隙P1	≤3 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)			审核											
标准背隙P2	≤5 arcmin	入力法兰: 180D-φ114.3×43.5×M12			工艺				批准			共 张 第 张					