


AD180M1-L2-S2-P2- ϕ 38- ϕ 180- ϕ 215-M12-82

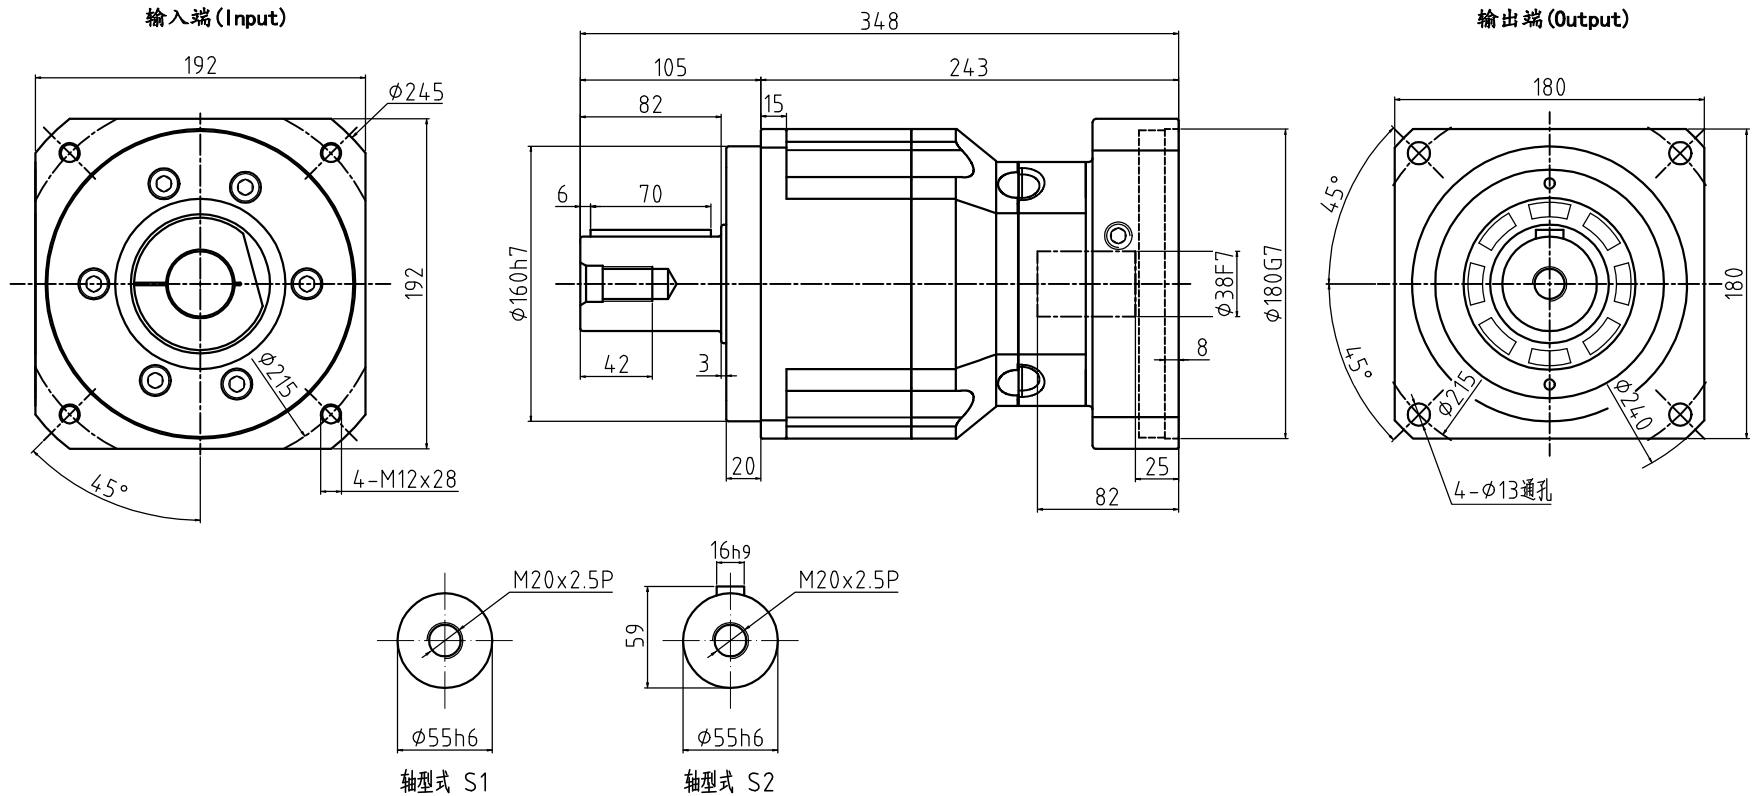

减速机	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100
额定输出扭矩(Nm)	588	588	1050	1200	588	1200	1050	1200	1100	1100	1000	900
最大输出扭矩(Nm)	1176	1176	2100	2400	1176	2400	2100	2400	2200	2200	2000	1800
转动惯量(Kg.cm ²)	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03

容许径向力 F_{2rB}^2	14500 N	传动效率	≈92%	重 量	≈33Kg								精密行星齿轮减速机			
容许轴向力 F_{2a1B}^2	6200 N	噪音值	≤67dB	扭转刚性	145 Nm/arcmin											
容许轴向力 F_{2a2B}^2	7250 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)		设计				标准化					视图方式	重量	比例
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意		校对									 		
超精密背隙P0	≤3 arcmin	防护等级	IP65	审核												AD180M1-L2(双级)
精密背隙P1	≤5 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)	工艺				批准				共 张 第 张				
标准背隙P2	≤7 arcmin	入力法兰: 142M1-φ180×54×M12														