

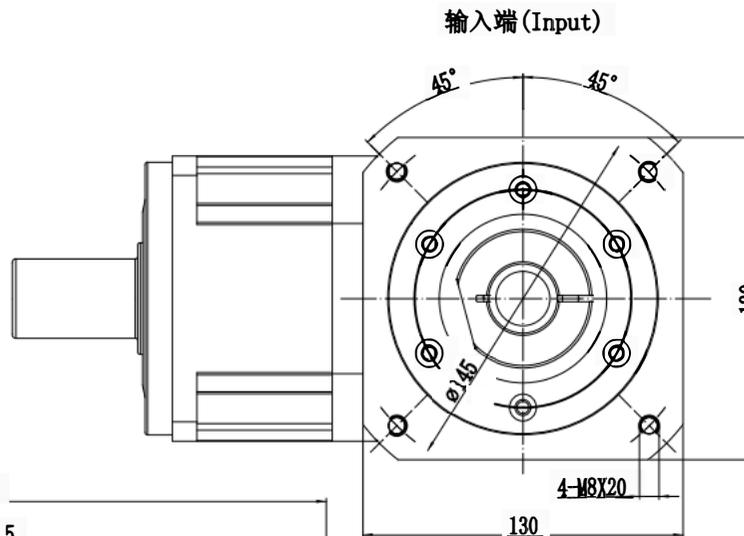




AVD115-L1-P1(22-60-110-10-4-8.5-145)



输出轴径/Output Diameter

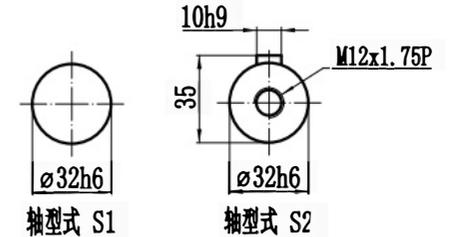

输出端 (Output)

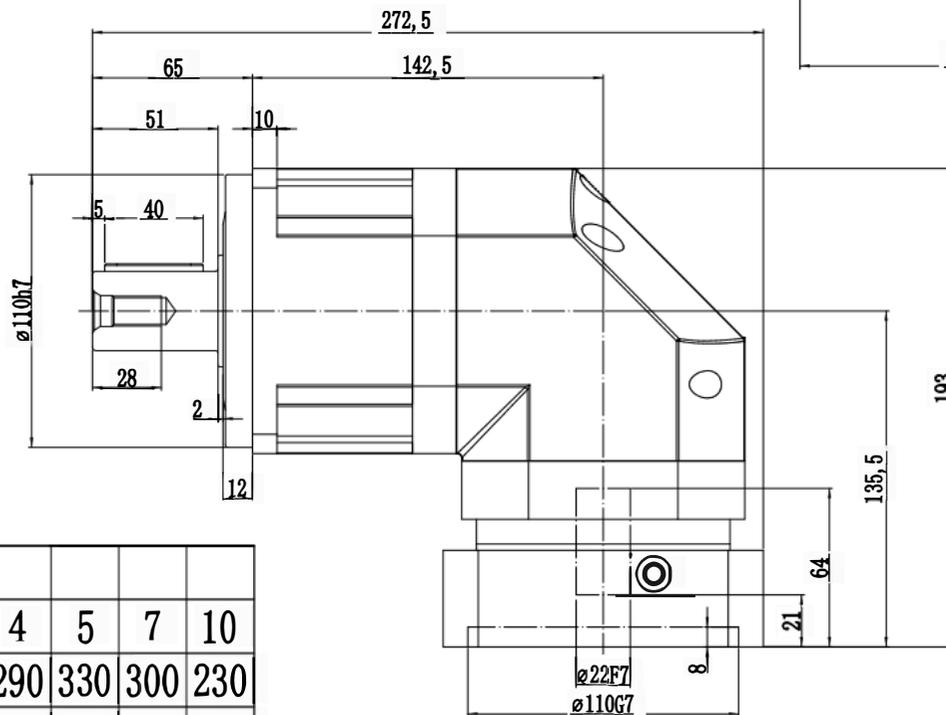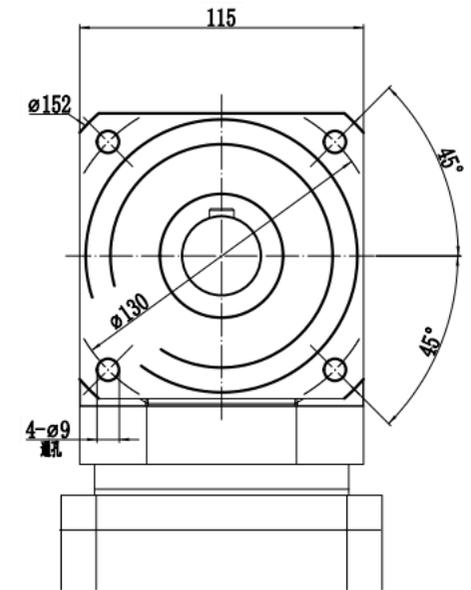

Customer Approval
客户确认

选择速比 (✓)					
传动速比 i	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm	208	290	330	300	230
最大输出扭矩Nm	416	580	660	600	460

减速比	3-10	传动效率	≈95%
额定输出扭矩	208-330 Nm	噪音值	≤68dB
最大输出扭矩	416-660 Nm	使用温度	-10℃~+90℃
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑油 (终身润滑)
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意
		防护等级	IP65
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h (连续运转减半)
标准背隙P2	≤6 arcmin		

重量	≈13Kg
转动惯量	6.25~6.84Kg·cm ²
请注意: 1. 所有数据(PDF, CAD, 3D)变更时, 我们不做通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩” X “使用系数” < 减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本 P003-P06.	

标记	处数	分区	更改文件	签名	年月日
设计					
校对					
审核					
工艺					

阶段标记	重量	比例
共	张	第
		张

AVD115-L1
(单级)