


AVD180D-L1-S2-P2- ϕ 38- ϕ 180- ϕ 215-M12-87

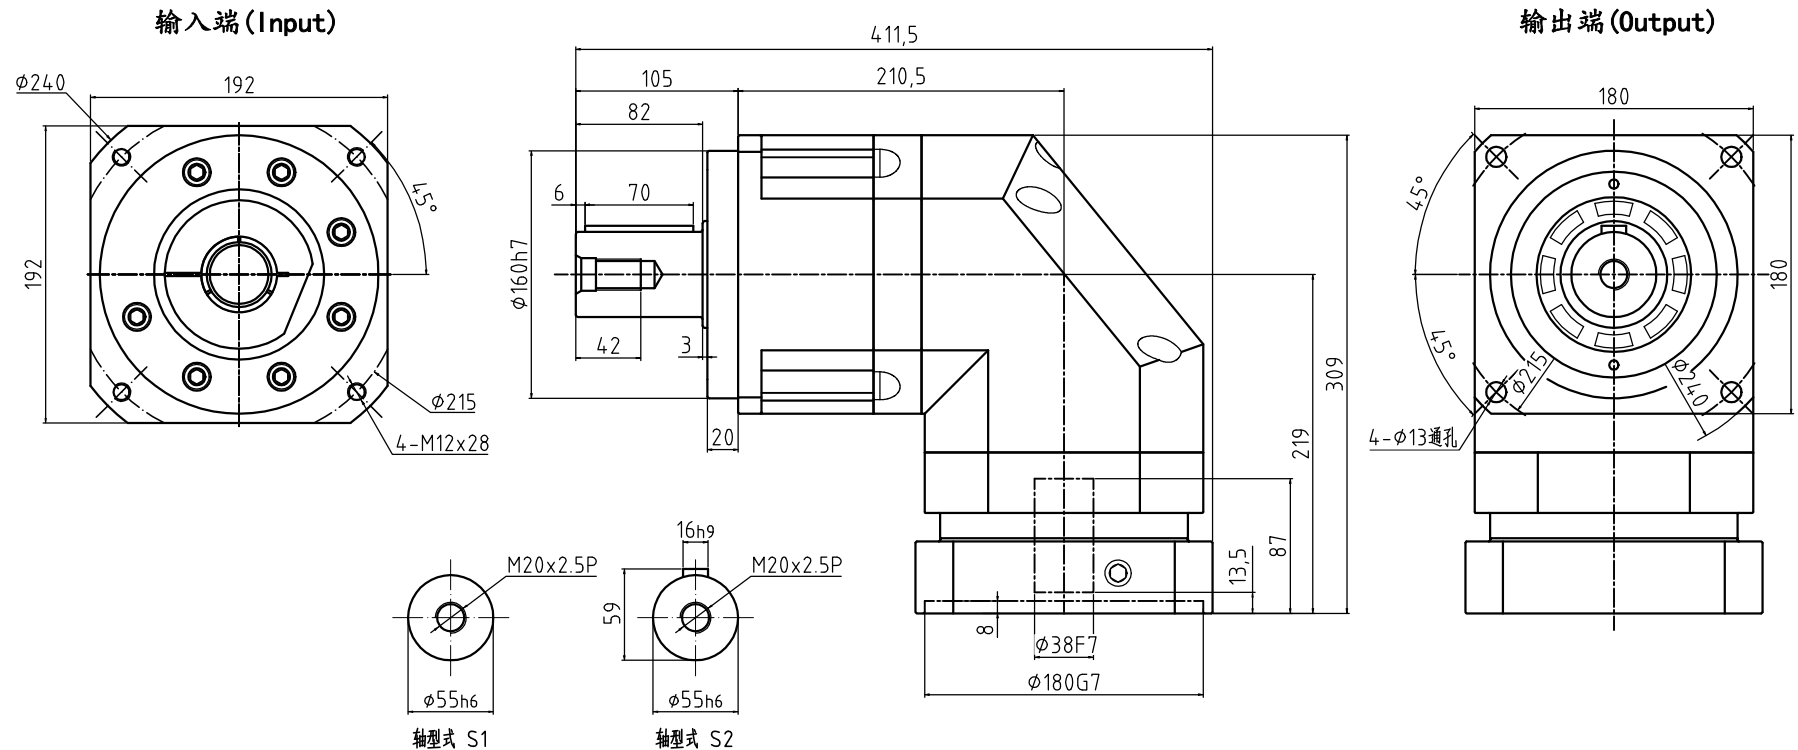

减速比	3	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)
额定输出扭矩(Nm)	588	1050	1200	1100	1100	1050	1200	1100	900
最大输出扭矩(Nm)	1176	2100	2400	2200	2200	2100	2400	2200	1800
转动惯量(Kg.cm ²)	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	65.6	65.6	65.6	65.6

容许径向力 F_{2rB^2}	14500 N	传动效率	≈92%	重 量	≈51Kg									
容许轴向力 F_{2a1B^2}	6200 N	噪音值	≤72dB	扭转刚性	145 Nm/arcmin									
容许轴向力 F_{2a2B^2}	7250 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体选比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本 P05.										
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑油 (终身润滑)		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意		设计				标准化					
超精密背隙P0	≤2 arcmin	防护等级	IP65	P05.	校对							视图方式	重量	比例
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h (连续运转减半)		审核									
标准背隙P2	≤6 arcmin	入力法兰: FAB180D-φ180×4.8.5×M12			工艺				批准			共	张	第 张
												精密行星齿轮减速机		
												180D-L1 (单级)		