




AVD180D-L1-S2-P2- ϕ 42- ϕ 114.3- ϕ 200-M12-117.5


输入端 (Input)

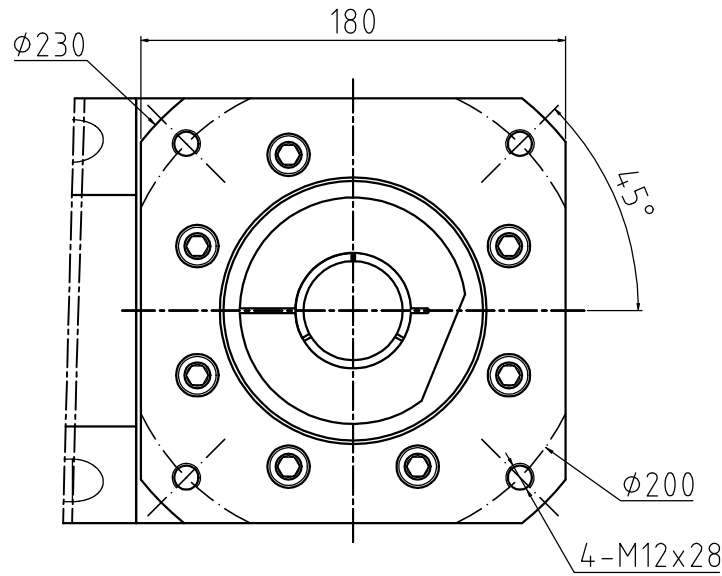


轴型式 S1

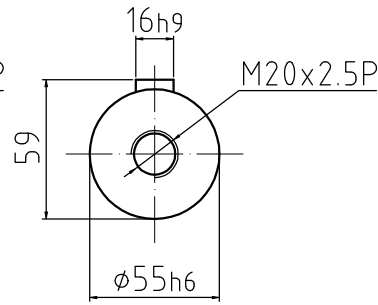

轴型式 S2

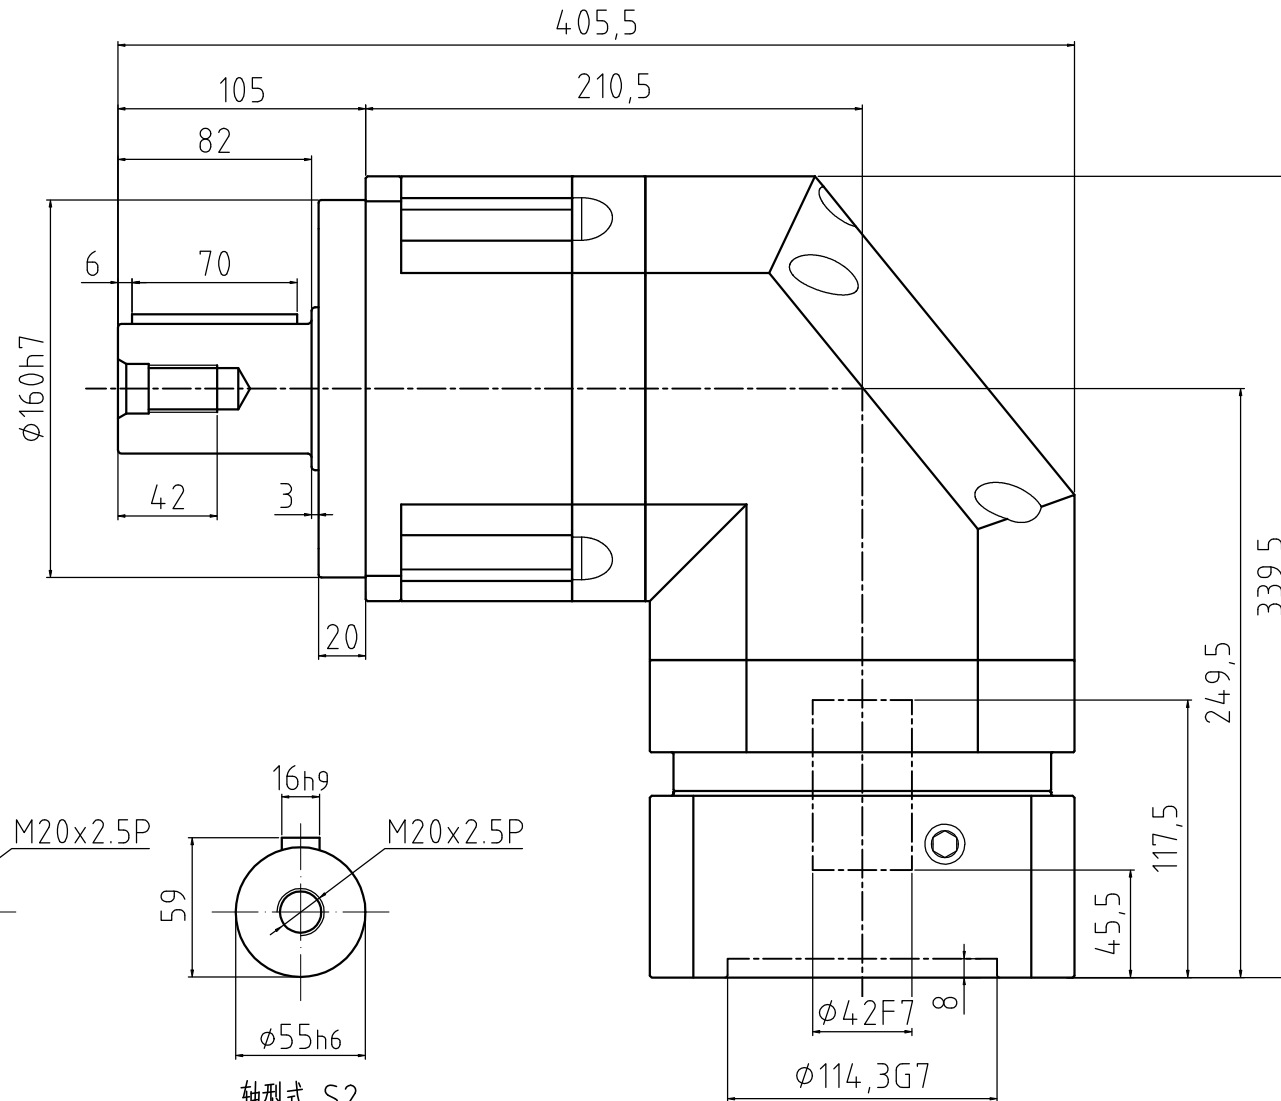

输出端(Output)

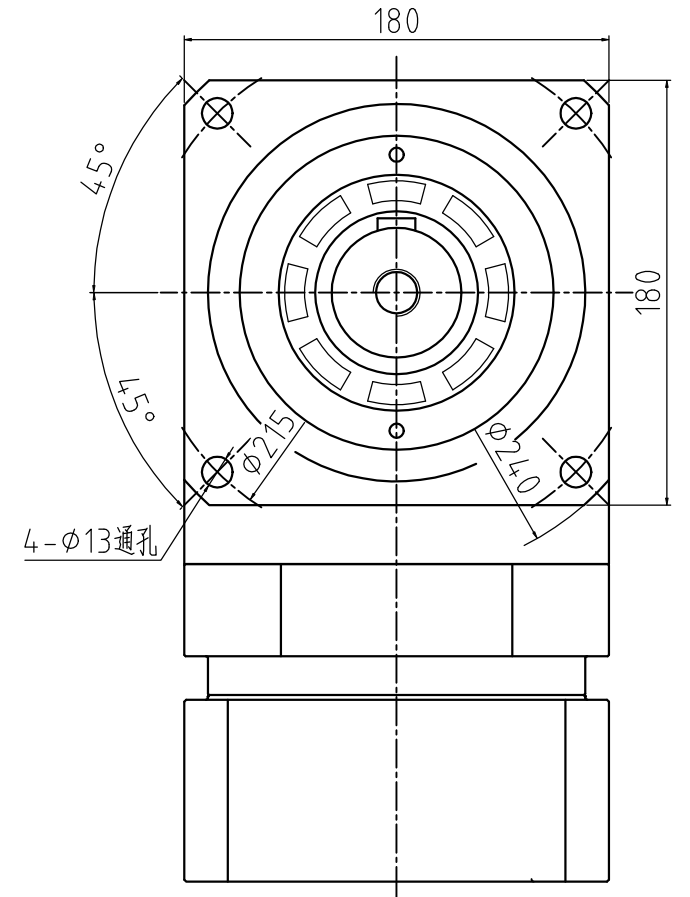

减速比	3	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)
额定输出扭矩(Nm)	588	1050	1200	1100	1100	1050	1200	1100	900
最大输出扭矩(Nm)	1176	2100	2400	2200	2200	2100	2400	2200	1800
转动惯量(Kg.cm ²)	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	65.6	65.6	65.6	65.6

容许径向力 F_{2rB}^2	14500 N	传动效率	≈92%	重 量	≈51Kg									
容许轴向力 F_{2a1B}^2	6200 N	噪音值	≤72dB	扭转刚性	145 Nm/arcmin									
容许轴向力 F_{2a2B}^2	7250 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。								精密行星齿轮减速机		
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑脂(终身润滑)			标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意			设计			标准化			视图方式	重量	比例
超精密背隙P0	≤2 arcmin	防护等级	IP65			校对								
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)			审核							共 张 第 张	
标准背隙P2	≤6 arcmin	入力法兰: FAB180D-φ114.3×79×M12			工艺			批准			180D-L1(单级)			