
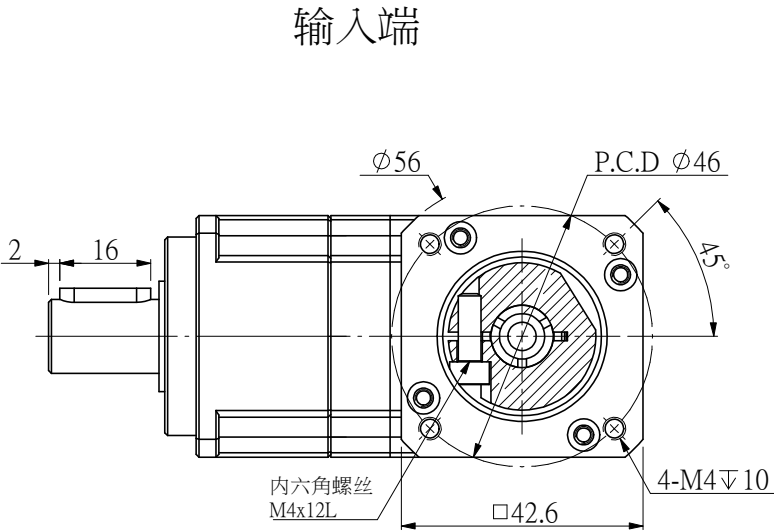


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
≦8	30	≦27	≦3	46	4.1~5	42~60	≧C-3

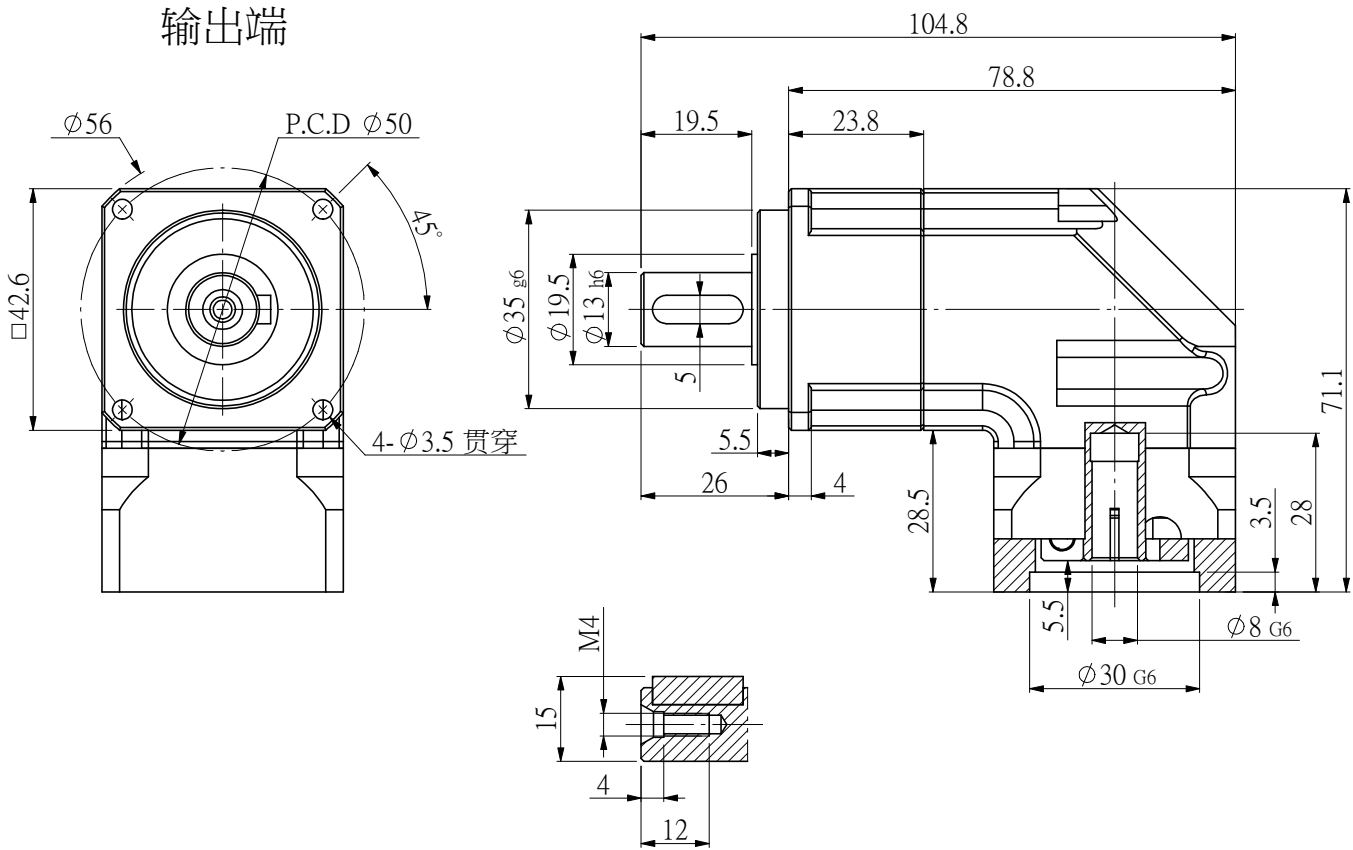

额定输出扭矩： NM
 最大输出转矩：1.5 倍额定转矩
 额定输入转速：4000RPM
 最大输入转速：8000RPM
 普通回程背隙：≦8 Arcmin

平均使用寿命：20000h
 满载传动效率：≧ 95%
 使用温度范围：-20~+80℃
 润滑油脂:全合成润滑脂
 噪音值 : ≦60 d B

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	AVD42-L1-4	4	19
	AVD42-L1-5	5	17
	AVD42-L1-7	7	14
	AVD42-L1-10	10	11

规格尺寸如有变更，恕不另行通知

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO

CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	AVD42-L1
图 号	