
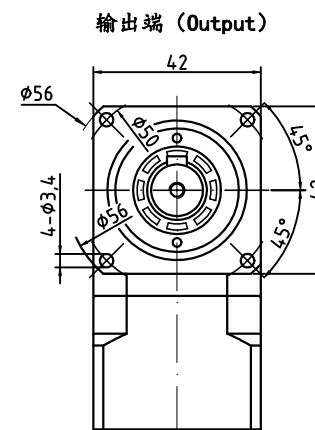
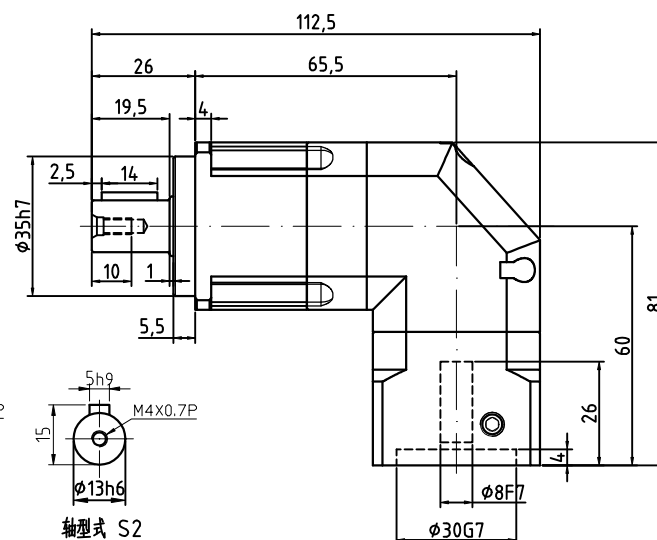


轴型式 S1



轴型式 S2

减速比	3	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	20	19	22	20	19	19	22
最大输出扭矩(Nm)	40	38	44	40	38	38	44
转动惯量(Kg.cm ²)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
容许径向力F _{2rB} ²	780 N	传动效率 噪音值 使用温度 润滑方式 安装方向 防护等级 使用寿命 入力法兰: FABR042D-φ30×33.5	≈92%				
容许轴向力F _{2a1B} ²	350 N		≤61dB				
容许轴向力F _{2a2B} ²	390 N		-10℃~+90℃				
额定输入转速	5000 rpm		合成润滑油(终身润滑)				
最大输入转速	10000 rpm		任意				
超精密背隙P0	-		IP65				
精密背隙P1	≤4 arcmin		20000h(连续运转减半)				
标准背隙P2	≤6 arcmin						

重量	≈0.9Kg
扭转刚性	3 Nm/arcmin

请注意:

- 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
- 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；
“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩
否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

M3(φ45)

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化						
校对									
审核									
工艺			批准						

			视图方式	重量	比例
					
			共 张 第 张		



精密行星齿轮减速机

AVD 42 -L1 (单级)