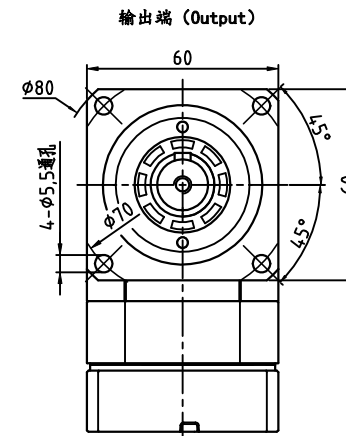
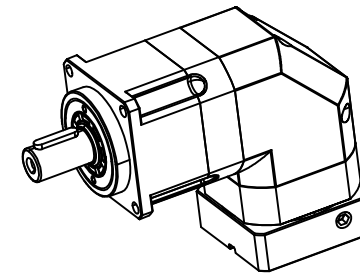
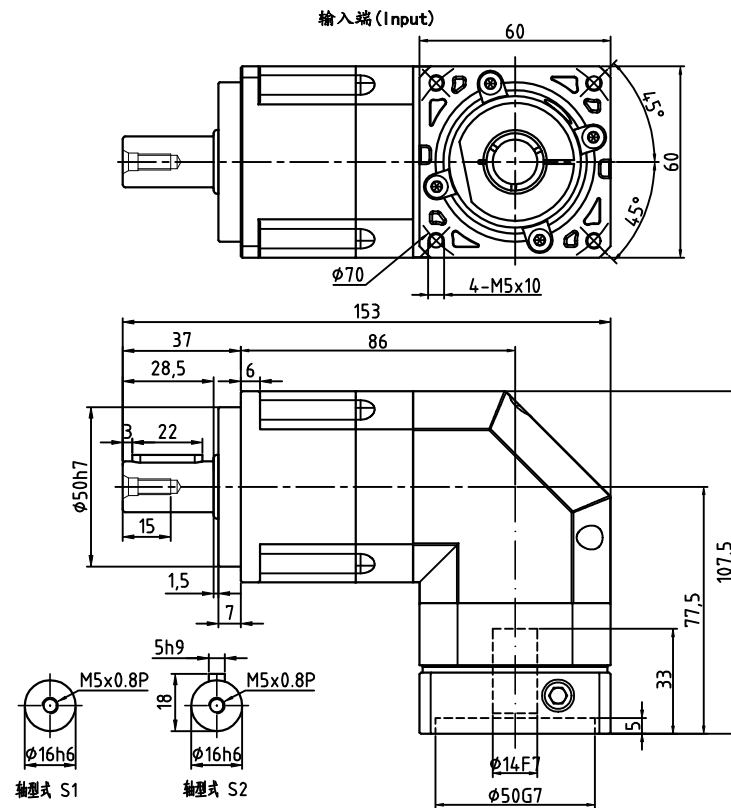


AVD60D-L1-S2-P2- $\phi 14$ - $\phi 50$ - $\phi 70$ -M5-33

[illegible]

容许径向力F _{2rB} ²	1530 N	传动效率	≈92%	重量	≈2.1Kg													 精密行星齿轮减速机	
容许轴向力F _{2a1B} ²	630 N	噪音值	≤63dB	扭转刚性	7 Nm/arcmin														AVD60D-L1 (单级)
容许轴向力F _{2a2B} ²	765 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤“减速机的额定扭矩”; 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日								
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)			设计				标准化									
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意			校对									视图方式	重量	比例		
超精密背隙P0	-	防护等级	IP65			审核													
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)																
标准背隙P2	≤6 arcmin	入力法兰: FAB060D-φ50×21×M4				工艺				批准					共 张 第 张				