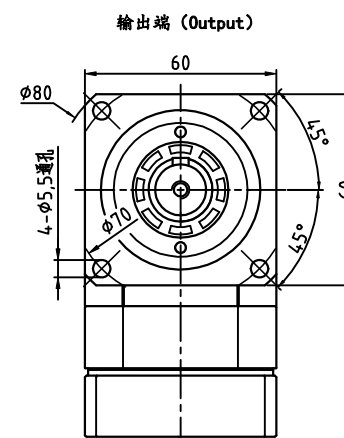
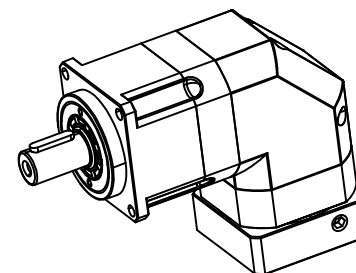
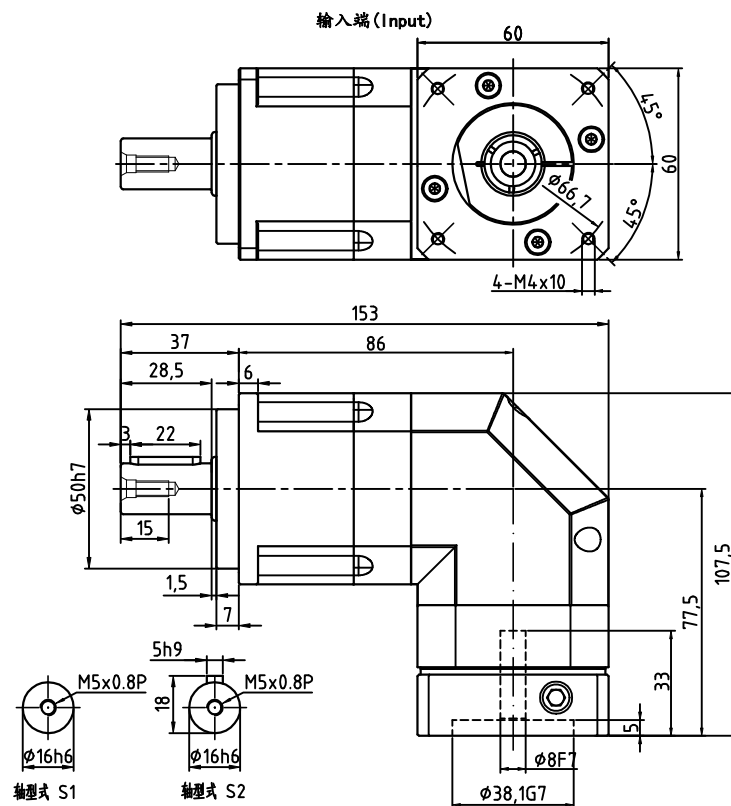


AVD 60D-L1-S2-P2- $\Phi 8$ - $\Phi 38.1$ - $\Phi 66.7$ -M4-33

[illegible]

容许径向力 $F_{rB}^?$	1530 N	传动效率	≈92%	重量	≈2.1Kg									精密行星齿轮减速机				
容许轴向力 $F_{a1B}^?$	630 N	噪音值	≤63dB	扭转刚性	7 Nm/arcmin													
容许轴向力 $F_{a2B}^?$	765 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参考我司样本“减速性能资料”； “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤“减速机的额定扭矩”， 否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参考我司样本P05。				标记	外数	分区	更改文件号	签名				年月日		
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油（终身润滑）	安装方向	任意	设计				标准化								
最大输入转速	10000 rpm	防护等级	IP65	使用寿命	20000h（连续运转减半）	校对												
超精密背隙P0	-			入力法兰：FAB060D-φ38.1×21×M4	工艺													
精密背隙P1	≤4 arcmin																	
标准背隙P2	≤6 arcmin																	
													视图方式	重量	比例	AVD60D-L1（单级		
																	共 张 第 张	