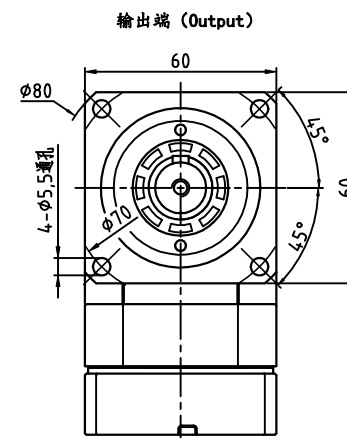
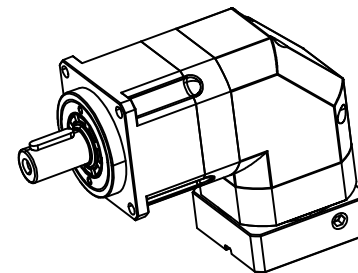
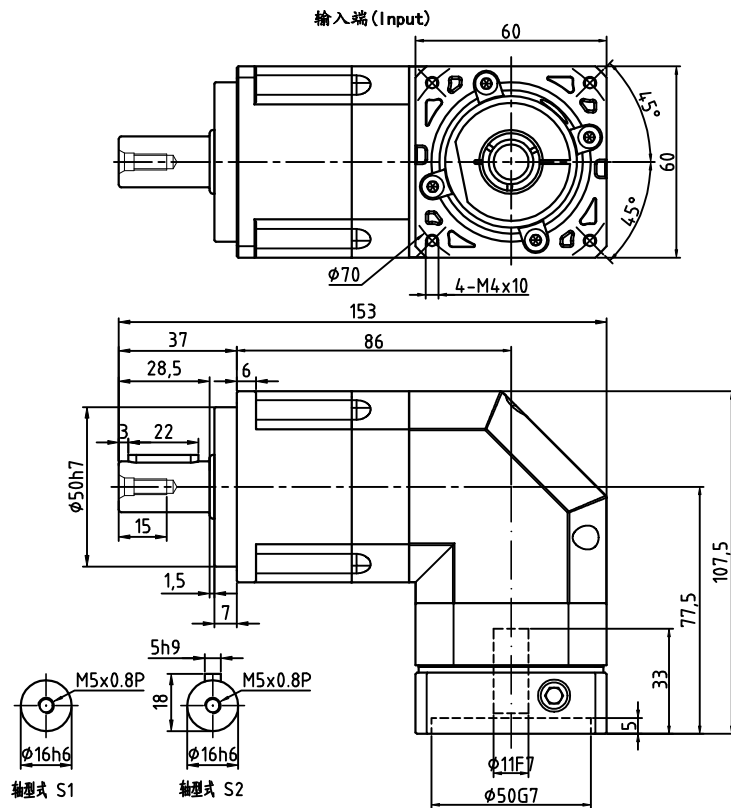



AVD-060D-L1-S2-P2- ϕ 11- ϕ 50- ϕ 70-M4-33

[illegible]

容许径向力 F_{rB}^2	1530 N	传动效率	≈92%	重量	≈2.1Kg									精密行星齿轮减速机					
容许轴向力 F_{aB}^{1B}	630 N	噪音值	≤63dB	扭转刚性	7 Nm/arcmin										AVD60D-L1 (单级)				
容许轴向力 F_{aB}^{2B}	765 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(IPDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参考我司样本“减速性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤“减速机的额定扭矩”, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请咨询我司样本P05.	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日									
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)		设计				标准化								视图方式	重量	比例
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意		校对														
超精密背隙P0	-	防护等级	IP65		审核														
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)		P05.	工艺				批准				共		张	第	张	
标准背隙P2	≤6 arcmin	入力法兰:	060D-φ50×21×M4																