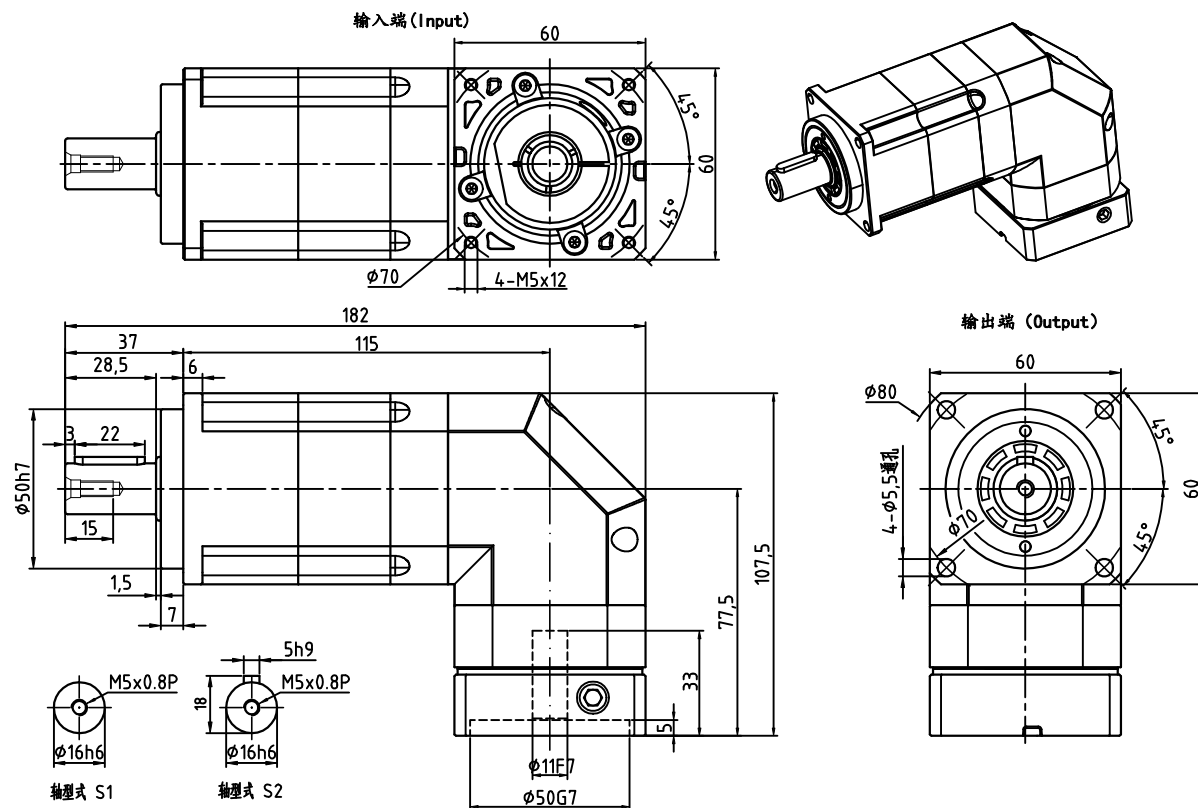


AVD60D-L2-S2-P2-Φ11-Φ50-Φ70-M5-33

[illegible]

容许径向力F _{2rB} ²	1530 N	传动效率	≈90%	重量	≈2.5Kg									
容许轴向力F _{2a1B} ²	630 N	噪音值	≤63dB	扭转刚性	7 Nm/arcmin									
容许轴向力F _{2a2B} ²	765 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩; 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)			设计				标准化				
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意			校对						视图方式	重量	比例
超精密背隙P0	-	防护等级	IP65			审核								
精密背隙P1	≤7 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)			工艺			批准			共	张	第 张
标准背隙P2	≤9 arcmin	入力法兰: FAB060D-φ50×21×M5										AVD60D-L2(双级)		