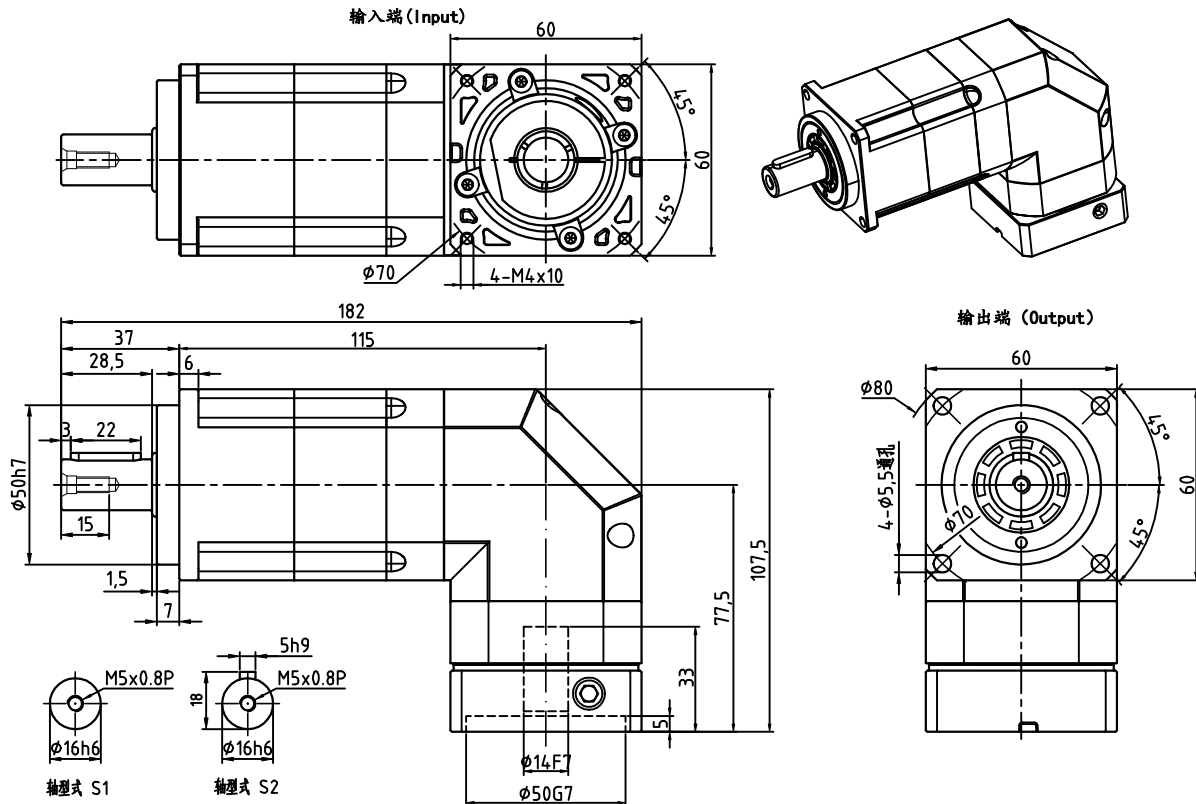



AVD60D-L2-S2-P2-Φ14-Φ50-Φ70-M4-33

[illegible]

容许径向力 F_{2rB}^2	1530 N	传动效率	≈90%	重 量	≈2.5Kg								精密行星齿轮减速机			
容许轴向力 F_{2aIB}^2	630 N	噪音值	≤63dB	扭转刚度	7 Nm/arcmin											
容许轴向力 F_{2a2B}^2	765 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩; 否则用户发生故障。我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)			设计			标准化					视图方式	重量	比例
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意			校对										
超精密背隙P0	-	防护等级	IP65			审核										
精密背隙P1	≤7 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)	入力法兰: FAB060D-φ50×21×M4		工艺			批准			共 张 第 张	AVD60D-L2(双级)			
标准背隙P2	≤9 arcmin															